

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

КАТАЛОГ 2025-2026

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ

3 OPTOLUX

ИЗУМРУД

8 СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

10 ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

36 УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 218-810 Вт

42 ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

44 АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РУБИН

52 СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТО-СВЕТИЛЬНИКИ

САПФИР

56 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

58 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГ И УЛИЦ

68 ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОНИКС

84 СВЕТИЛЬНИКИ АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОНИКС

92 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ

ОНИКС

100 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

102 ШКОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

114 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

КОРАЛЛ

122 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

О КОМПАНИИ

основана в 2015 году

В основу бренда OPTOLUX легла идея создания энергоэффективного, надёжного и на 100% российского продукта, который составит достойную конкуренцию зарубежным аналогам.

Продукция компании производится преимущественно из отечественных комплектующих и включена в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции» Минпромторга России. Ассортимент включает в себя почти весь спектр приборов для профессионального освещения.

Инженеры компании изучили все основные проблемы отрасли светодиодного освещения и с помощью своих разработок и технических решений смогли их предотвратить и создать надёжный качественный продукт. Использование современных технологий и инженерных решений позволило решить главную проблему – отвод выделяемого избыточного тепла при свечении светодиодов. Такое решение позволяет продлить срок службы изделия и получить высокие показатели светоотдачи.

На производстве действует система менеджмента качества ISO 9001, которая соответствует требованиям российских и международных стандартов.

Постоянный контроль, использование надёжных комплектующих и уникальных технологий обеспечивают высокое качество светильников OPTOLUX.

КАЧЕСТВО

Продукция OPTOLUX отвечает всем существующим стандартам качества и безопасности и регулярно проходит испытания в аккредитованных лабораториях России.



Высокий класс энергоэффективности A++ и использование передовых инновационных технологий, обеспечивают максимально возможную на сегодняшний день светоотдачу — 210 Лм/Вт



Производство светильников и комплектующих расположено на территории Российской Федерации и не попадает под влияние внешних факторов, поэтому у нас не бывает перебоев с поставками



Светильники OPTOLUX многократные победители престижного конкурса «100 лучших товаров России», что несомненно подтверждает высокое качество продукции



Высокий индекс цветопередачи позволяет освещать помещения в соответствии со всеми требованиями, а также выгодно подчеркивать преимущества товаров не искажая их цвет



Блоки питания надежно защищены от скачков напряжения до 6000 В и перепадов напряжения от 90 до 305 В. Имеют высокую степень защиты от внешних воздействий до IP 68.



Светильники адаптированы под самые суровые климатические условия и способны выдерживать перепады температур от -60 до +60 °С



Светильники имеют минимальный коэффициент пульсации (менее 1%) что обеспечивает равномерное, безопасное и комфортное для глаз освещение

СЕРВИС

Компания OPTOLUX осуществляет комплексный подход к организации освещения — начиная от разработки проекта освещения до монтажа светильников и их гарантийного обслуживания.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПОМЕЩЕНИЯ

Сделаем замеры и дадим рекомендации по тому, как привести уровень освещенности к современным нормам

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ

Составим индивидуальный светотехнический расчет с моделированием уровня освещенности пространства

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Проведем светотехническую экспертизу и сформируем проект с технико-экономическим обоснованием

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подготовим полный комплект рабочей документации с расчетами, сметой, электротехнической частью и спецификацией

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОСВЕЩЕНИЯ

Выполним визуализацию освещения объекта в виде полноценных фотореалистичных изображений

ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Изготовим светильники в любой конфигурации под ваши задачи: нужных размеров, мощности, любого цвета и дизайна

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Проведем необходимые электромонтажные работы любого типа за которые несем гарантийные обязательства

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отремонтим светильник после истечения гарантийного периода (цена работ определяется индивидуально)

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2015

Запустили производство на 100%
российского светодиодного светильника

2016

Светильники OPTOLUX впервые вошли
в рейтинг топ 100 лучших товаров России

2017

Продукция получила признание ведущих
предприятий Иркутской области

2018

Энергоэффективность светильников достигла
показателей в 200 Лм на ватт

2019

Получили статус «Регионального чемпиона
Иркутской области»

2020

Запустили в производство сверхлегкий профиль
для промышленных и уличных светильников

2021

Открытие филиала в городе Улан-Удэ.
Выход на международный рынок

2022

Показатели энергоэффективности
светильников достигли 210 люмен на ватт

2023

Светильники OPTOLUX включили
в «Реестр промышленной продукции»
Минпромторга России

2024

Запустили в производство новый модульный
промышленный светильник

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные мощности компании располагаются на площадях более чем 1000 м² и расположены в Иркутской области (г. Шелехов) и в республике Бурятия (г. Улан-Удэ).



Завод специализируется на производстве светодиодных светильников для профессионального освещения.

В данный момент, на нашем производстве мы выпускаем более 80 моделей светодиодных светильников широкого спектра назначения:



**Промышленные
светильники**



**Офисные
светильники**



**Парковые
светильники**



**Уличные
светильники**



Фитосветильники



**Светильники
для сферы ЖКХ**



**Освещение для
спортивных объектов**



**Светильники для
учебных учреждений**



**Архитектурные
светильники**

На территории завода также располагается современная испытательно-техническая лаборатория, которая позволяет проводить полную диагностику и качественные испытания светильников в течение суток.

Наличие лаборатории исключает поставку некачественной продукции потребителям.



Производственные
помещения



Спортивные объекты



Логистические
комплексы



Выставочные
и торговые центры



Складские комплексы




Рекламные конструкции

СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

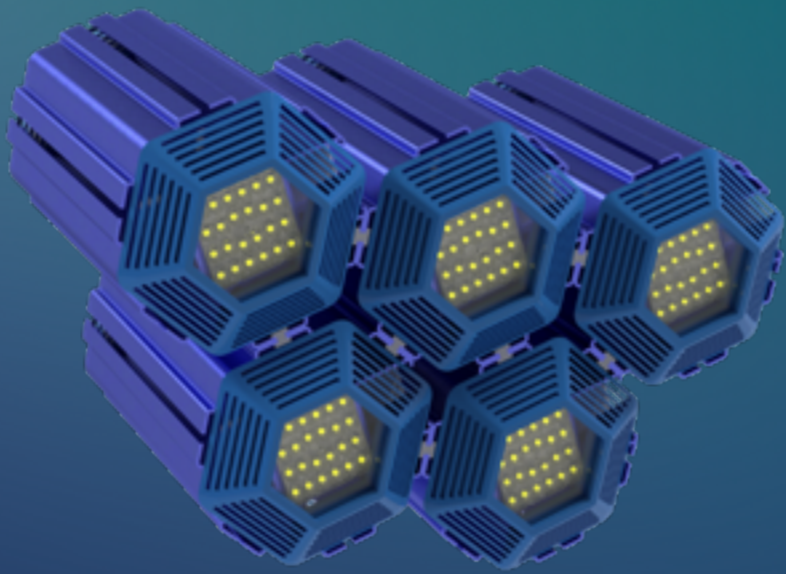

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 240*133**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Конструкция корпуса позволяет соединять между собой неограниченное количество модулей. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

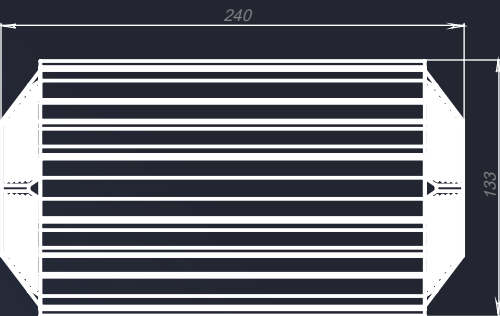


Артикул	Количество модулей*	Мощность	Световой поток	Масса
Изумруд II X1	1	55	7 150	1,7
Изумруд III X2	2	110	14 300	3,4
Изумруд IV X3	3	165	21 450	5,1
Изумруд V X4	4	220	28 600	6,8
Изумруд VI X5	5	275	35 750	8,5
Изумруд VII X6	6	330	42 900	10,2
Изумруд VIII X7	7	385	50 050	11,9
Изумруд IX X8	8	440	57 200	13,6
Изумруд X X9	9	495	64 350	15,3


* возможна комплектация большим количеством модулей




КСС 20




КСС 30



КСС 60




КСС 90



КСС 120


КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются креплениями, которые позволяют установить их на потолок, стены или повесить на трос.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ


ИЗУМРУД

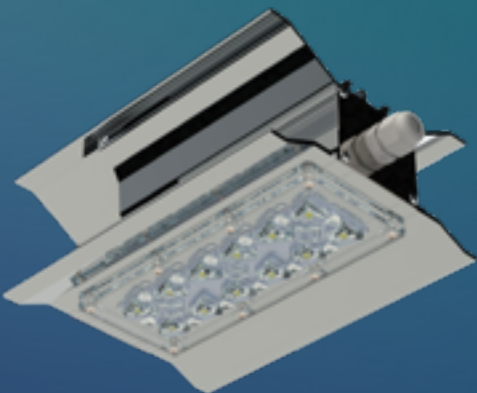

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 200*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

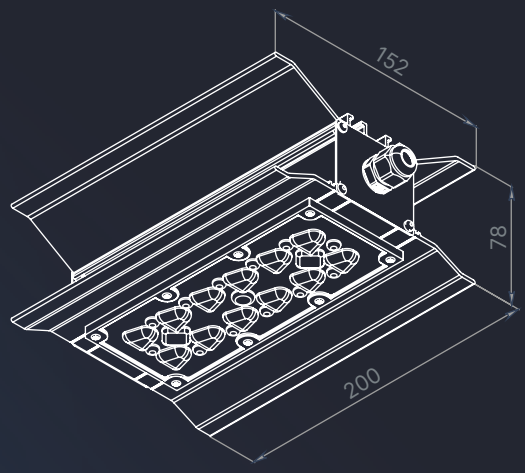


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд I Pro	27	4 732	К (12)	1,18
Изумруд I Pro	27	4 732	К (30)	1,18
Изумруд I Pro	27	4 732	Г (60)	1,18
Изумруд I Pro	27	4 732	Г (90)	1,18
Изумруд I Pro	27	4 732	Д (120)	1,18
Изумруд I Pro	42	6 830	К (12)	1,19
Изумруд I Pro	42	6 830	К (30)	1,19
Изумруд I Pro	42	6 830	Г (60)	1,19
Изумруд I Pro	42	6 830	Г (90)	1,19
Изумруд I Pro	42	6 830	Д (120)	1,19
Изумруд II Pro	58	8 744	К (12)	1,19
Изумруд II Pro	58	8 744	К (30)	1,19
Изумруд II Pro	58	8 744	Г (60)	1,19
Изумруд II Pro	58	8 744	Г (90)	1,19
Изумруд II Pro	58	8 744	Д (120)	1,19




КСС 12




КСС 30



КСС 60



КСС 90



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА МАЛАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

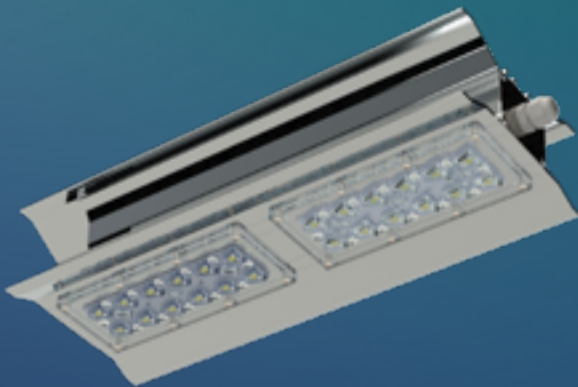

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 400*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

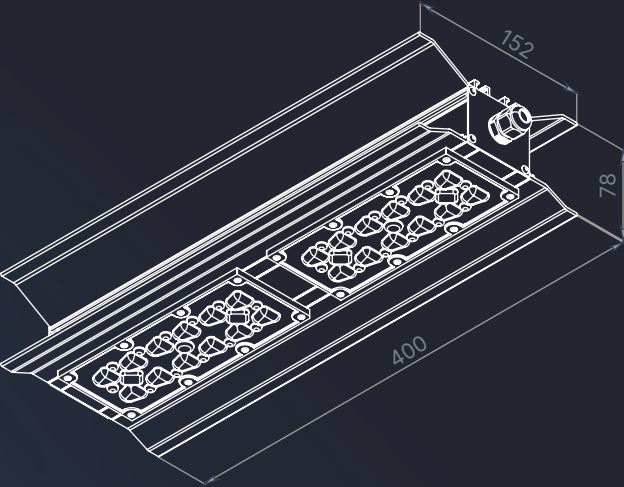


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд II Pro	52	9 464	К (12)	1,88
Изумруд II Pro	52	9 464	К (30)	1,88
Изумруд II Pro	52	9 464	Г (60)	1,88
Изумруд II Pro	52	9 464	Г (90)	1,88
Изумруд II Pro	52	9 464	Д (120)	1,88
Изумруд II Pro	81	13 660	К (12)	2,1
Изумруд II Pro	81	13 660	К (30)	2,1
Изумруд II Pro	81	13 660	Г (60)	2,1
Изумруд II Pro	81	13 660	Г (90)	2,1
Изумруд II Pro	81	13 660	Д (120)	2,1
Изумруд III Pro	110	17 472	К (12)	2,27
Изумруд III Pro	110	17 472	К (30)	2,27
Изумруд III Pro	110	17 472	Г (60)	2,27
Изумруд III Pro	110	17 472	Г (90)	2,27
Изумруд III Pro	110	17 472	Д (120)	2,27




КСС 12




КСС 30



КСС 60



КСС 90



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА СРЕДНЯЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

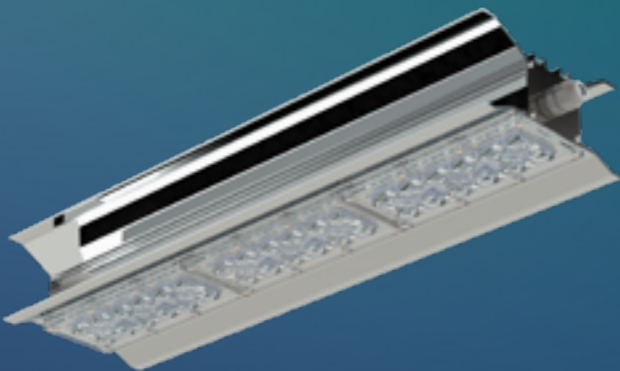

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 520*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

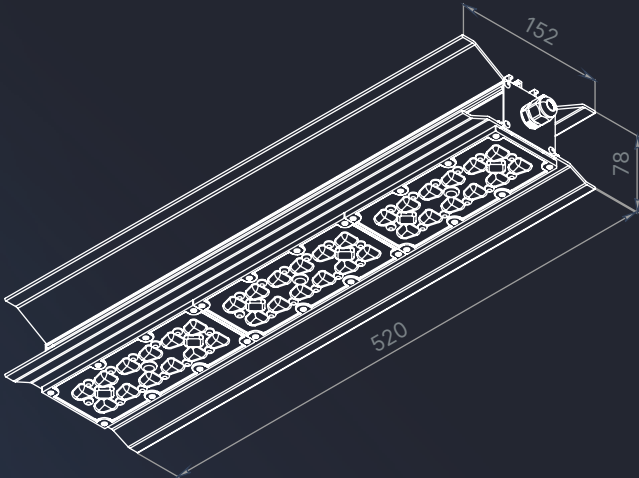


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд II Pro	78	14 196	К (12)	2,69
Изумруд II Pro	78	14 196	К (30)	2,69
Изумруд II Pro	78	14 196	Г (60)	2,69
Изумруд II Pro	78	14 196	Г (90)	2,69
Изумруд II Pro	78	14 196	Д (120)	2,69
Изумруд III Pro	122	20 491	К (12)	2,67
Изумруд III Pro	122	20 491	К (30)	2,67
Изумруд III Pro	122	20 491	Г (60)	2,67
Изумруд III Pro	122	20 491	Г (90)	2,67
Изумруд III Pro	122	20 491	Д (120)	2,67
Изумруд IV Pro	166	26 234	К (12)	3,04
Изумруд IV Pro	166	26 234	К (30)	3,04
Изумруд IV Pro	166	26 234	Г (60)	3,04
Изумруд IV Pro	166	26 234	Г (90)	3,04
Изумруд IV Pro	166	26 234	Д (120)	3,04




КСС 12




КСС 30



КСС 60



КСС 90



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА СРЕДНЯЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

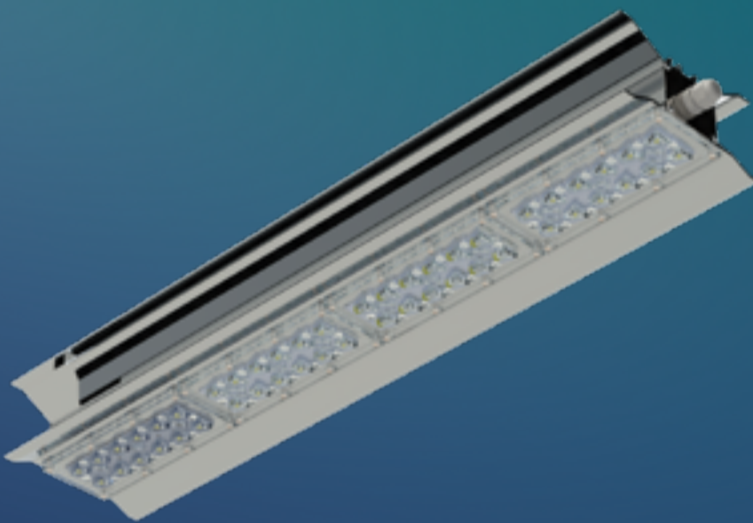

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 700*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

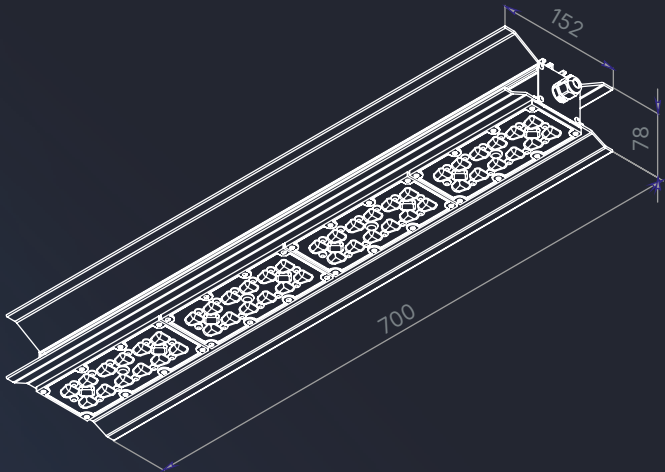


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд III Pro	104	18 928	К (12)	3,33
Изумруд III Pro	104	18 928	К (30)	3,33
Изумруд III Pro	104	18 928	Г (60)	3,33
Изумруд III Pro	104	18 928	Г (90)	3,33
Изумруд III Pro	104	18 928	Д (120)	3,33
Изумруд IV Pro	163	27 321	К (12)	4,1
Изумруд IV Pro	163	27 321	К (30)	4,1
Изумруд IV Pro	163	27 321	Г (60)	4,1
Изумруд IV Pro	163	27 321	Г (90)	4,1
Изумруд IV Pro	163	27 321	Д (120)	4,1
Изумруд V Pro	220	34 910	К (12)	3,88
Изумруд V Pro	220	34 910	К (30)	3,88
Изумруд V Pro	220	34 910	Г (60)	3,88
Изумруд V Pro	220	34 910	Г (90)	3,88
Изумруд V Pro	220	34 910	Д (120)	3,88




КСС 12




КСС 30



КСС 60



КСС 90



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА БОЛЬШАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

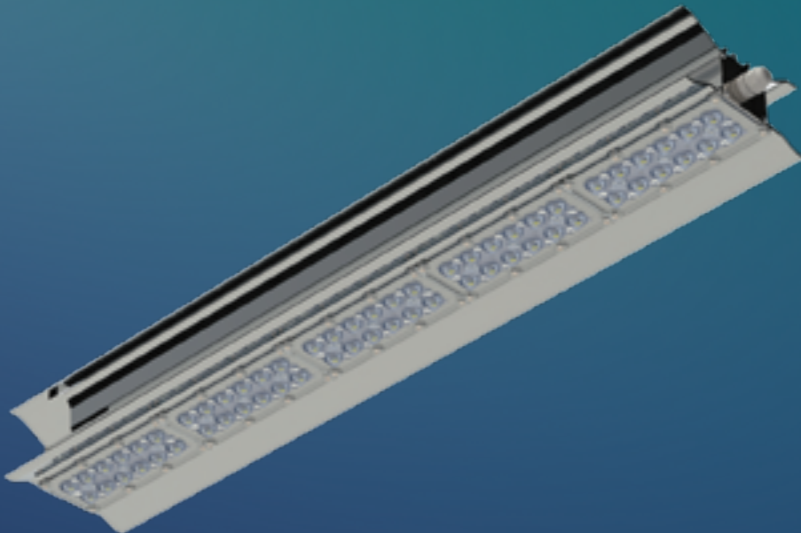

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 865*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

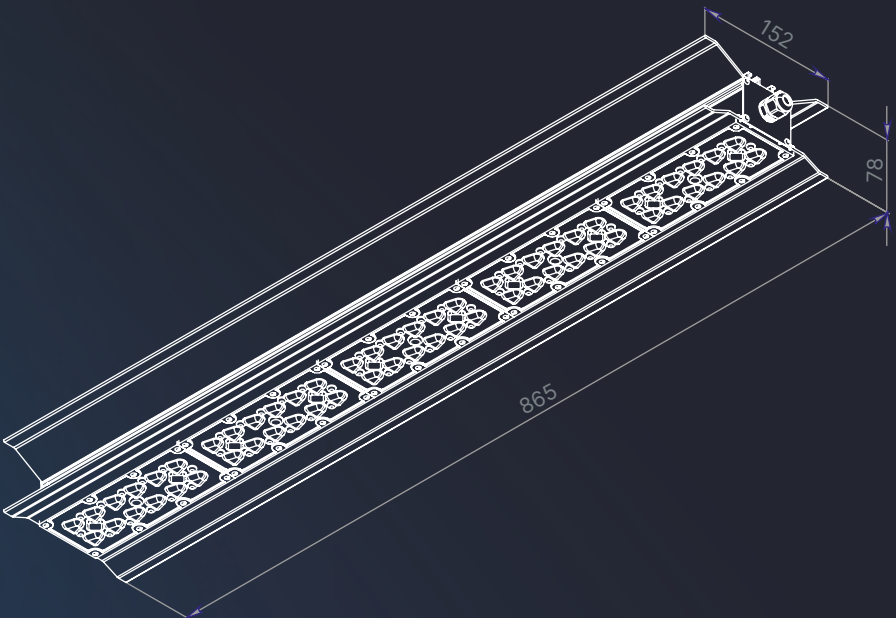


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд III Pro	130	23 663	К (12)	3,92
Изумруд III Pro	130	23 663	К (30)	3,92
Изумруд III Pro	130	23 663	Г (60)	3,92
Изумруд III Pro	130	23 663	Г (90)	3,92
Изумруд III Pro	130	23 663	Д (120)	3,92
Изумруд V Pro	204	33 588	К (12)	4,42
Изумруд V Pro	204	33 588	К (30)	4,42
Изумруд V Pro	204	33 588	Г (60)	4,42
Изумруд V Pro	204	33 588	Г (90)	4,42
Изумруд V Pro	204	33 588	Д (120)	4,42




КСС 12




КСС 30



КСС 60



КСС 90



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА БОЛЬШАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

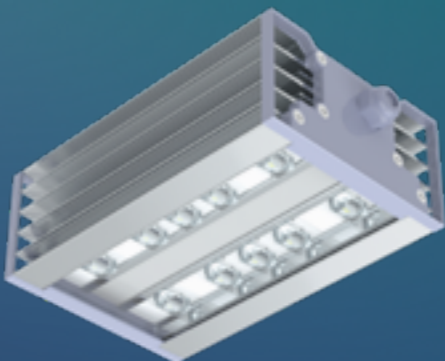

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 200*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

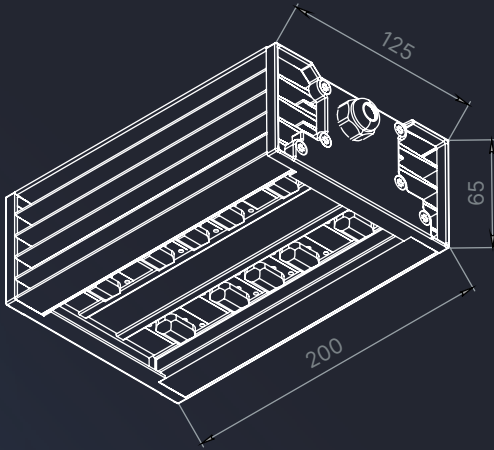


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд I	22	3 990	К (15)	1,3
Изумруд I	22	3 990	Г (46)	1,3
Изумруд I	22	3 990	Г (76)	1,3
Изумруд I	22	3 990	Г (95)	1,3
Изумруд I	22	3 990	Д (120)	1,3
Изумруд I	32	5 580	К (15)	1,6
Изумруд I	32	5 580	Г (46)	1,6
Изумруд I	32	5 580	Г (76)	1,6
Изумруд I	32	5 580	Г (95)	1,6
Изумруд I	32	5 580	Д (120)	1,6
Изумруд I	40	7 180	К (15)	1,6
Изумруд I	40	7 180	Г (46)	1,6
Изумруд I	40	7 180	Г (76)	1,6
Изумруд I	40	7 180	Г (95)	1,6
Изумруд I	40	7 180	Д (120)	1,6




КСС 15




КСС 46



КСС 76



КСС 95



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА МАЛАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

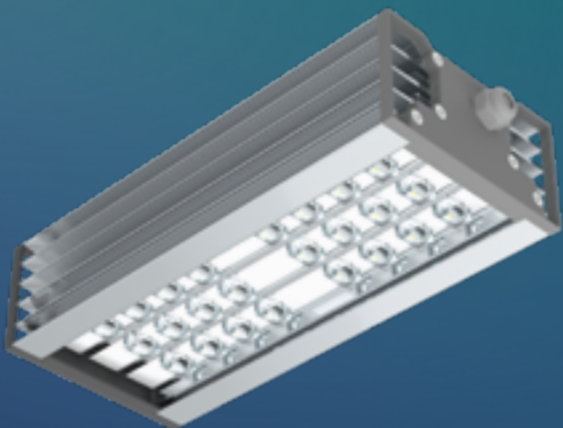

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 270*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

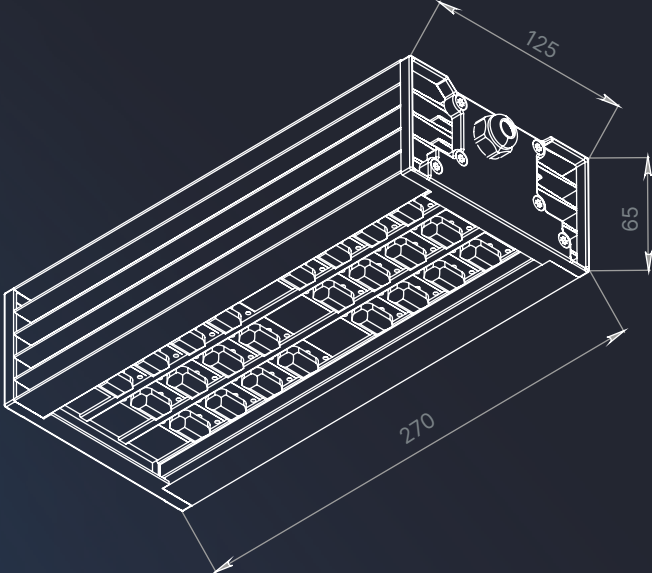


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд II	55	9 570	К (15)	1,8
Изумруд II	55	9 570	Г (46)	1,8
Изумруд II	55	9 570	Г (76)	1,8
Изумруд II	55	9 570	Г (95)	1,8
Изумруд II	55	9 570	Д (120)	1,8




КСС 15




КСС 46



КСС 76



КСС 95



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА МАЛАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

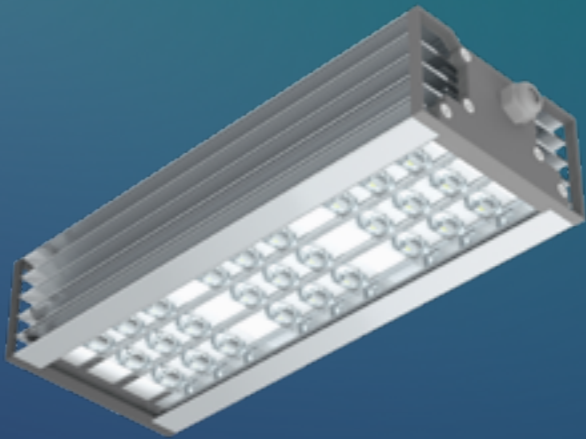

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 320*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

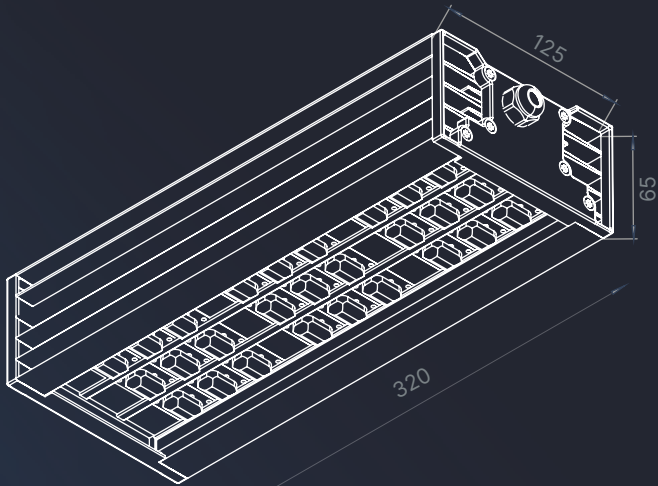


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд II	64	11 170	К (15)	2,1
Изумруд II	64	11 170	Г (46)	2,1
Изумруд II	64	11 170	Г (76)	2,1
Изумруд II	64	11 170	Г (95)	2,1
Изумруд II	64	11 170	Д (120)	2,1




КСС 15




КСС 46



КСС 76



КСС 95



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ



ЛИРА СРЕДНЯЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ


ИЗУМРУД



- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 420*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

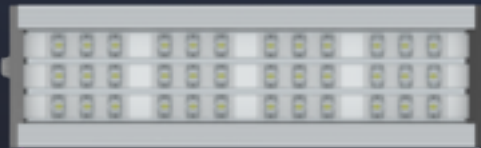


ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

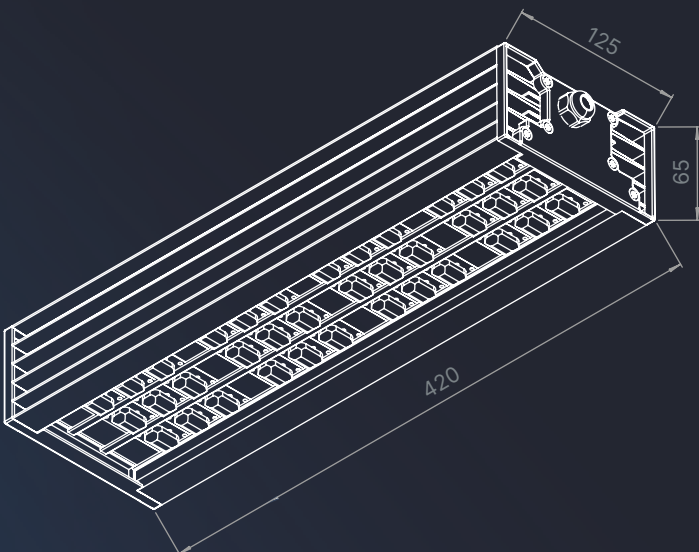


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд II	82	14 360	К (15)	3
Изумруд II	82	14 360	Г (46)	3
Изумруд II	82	14 360	Г (76)	3
Изумруд II	82	14 360	Г (95)	3
Изумруд II	82	14 360	Д (120)	3




КСС 15




КСС 46



КСС 76



КСС 95



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ



ЛИРА СРЕДНЯЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД



- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 520*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

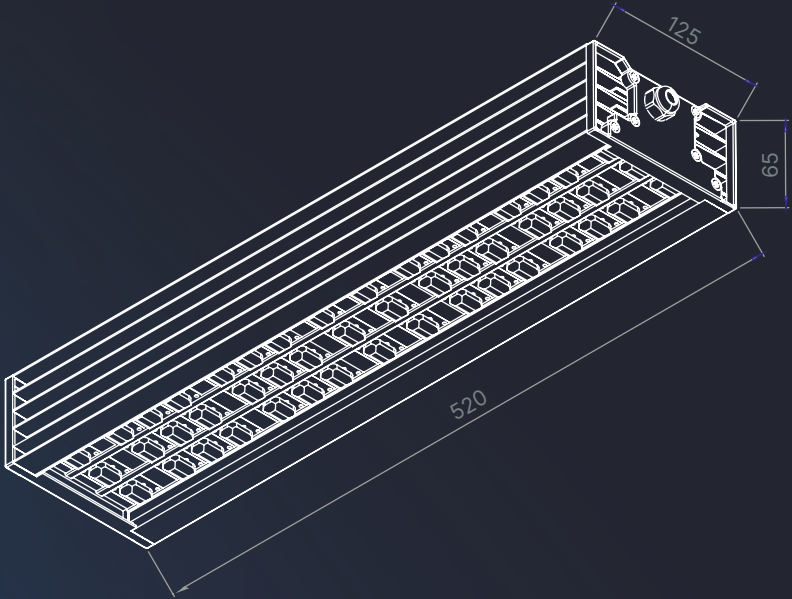


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд III	109	19 150	К (15)	3,4
Изумруд III	109	19 150	Г (46)	3,4
Изумруд III	109	19 150	Г (76)	3,4
Изумруд III	109	19 150	Г (95)	3,4
Изумруд III	109	19 150	Д (120)	3,4




КСС 15




КСС 46



КСС 76



КСС 95



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА СРЕДНЯЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ


ИЗУМРУД

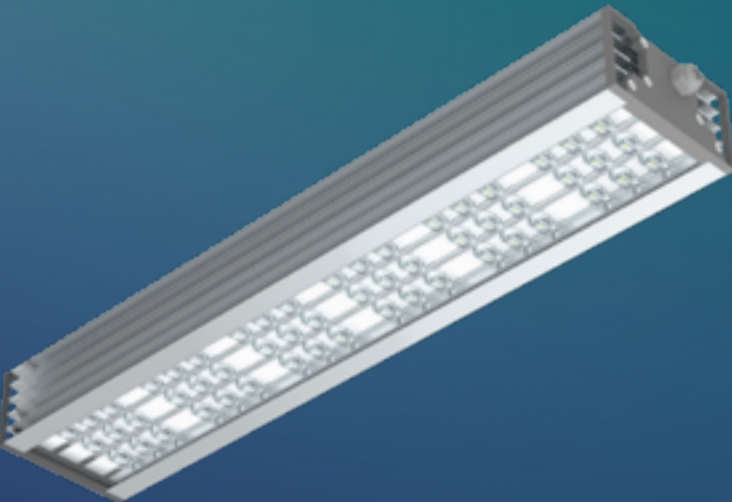

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 620*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

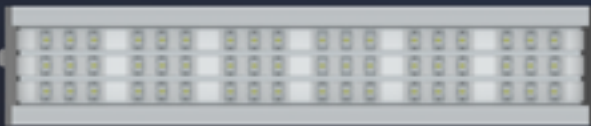


ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

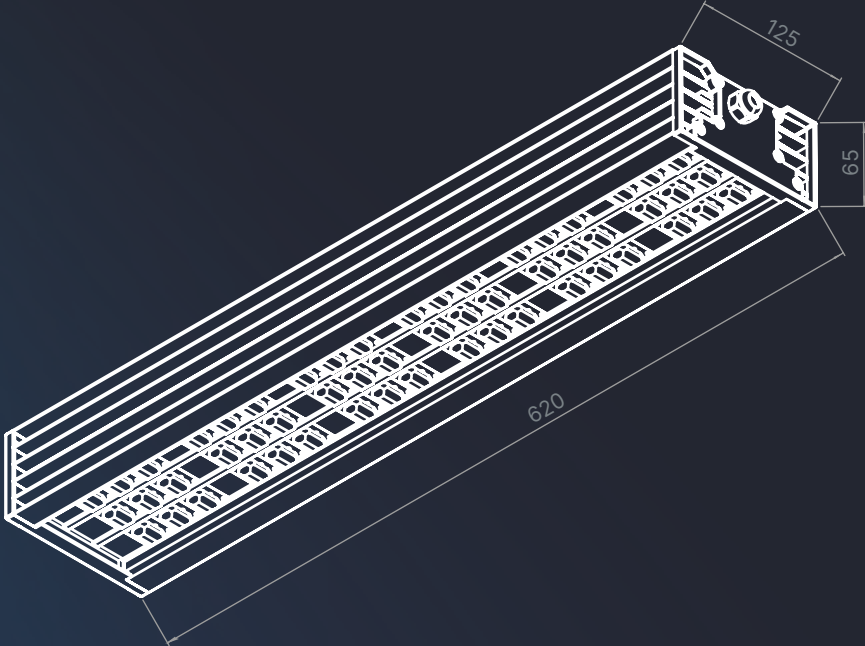


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд III	126	22 530	К (15)	4
Изумруд III	126	22 530	Г (46)	4
Изумруд III	126	22 530	Г (76)	4
Изумруд III	126	22 530	Г (95)	4
Изумруд III	126	22 530	Д (120)	4




КСС 15




КСС 46



КСС 76



КСС 95



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА БОЛЬШАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

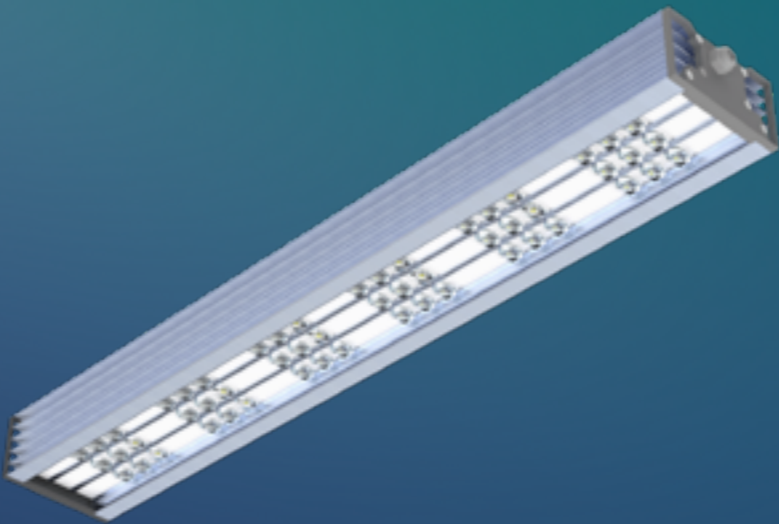

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 820*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66-IP68**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

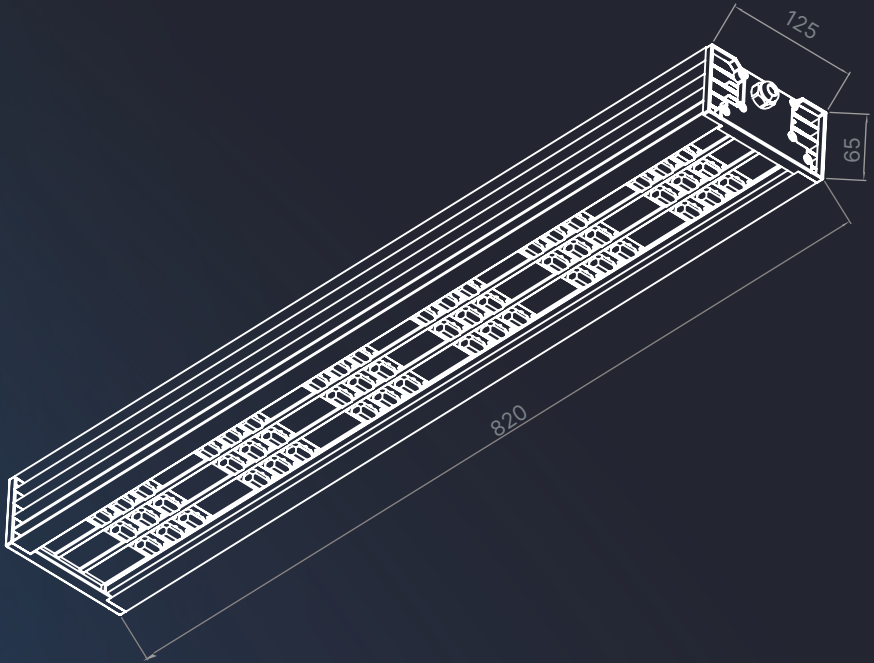


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд IV	162	28 720	К (15)	5,5
Изумруд IV	162	28 720	Г (46)	5,5
Изумруд IV	162	28 720	Г (76)	5,5
Изумруд IV	162	28 720	Г (95)	5,5
Изумруд IV	162	28 720	Д (120)	5,5




КСС 15




КСС 46



КСС 76



КСС 95



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или повесить на трос.



КОНСОЛЬ



ЛИРА БОЛЬШАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
УСТАНОВКИ

ИЗУМРУД



< 1%
коэфф. пульсации

2700-6500
цветовая температура

-60°/+50°
температурный режим

100 000
часов срок службы



IP66-IP68
степень защиты

CRI >85
индекс цветопередачи


МОНТАЖ

Модульная конструкция корпуса позволяет закрепить от двух до восьми светильников.


Светильник монтируется на потолок или стены при помощи большой поворотной лиры, с возможностью регулировки угла наклона.

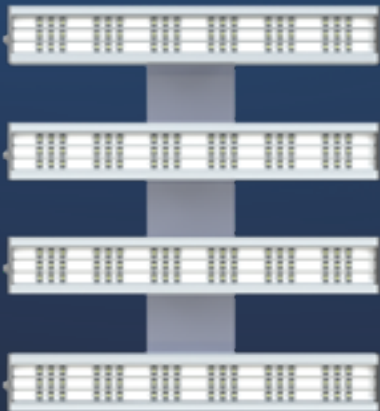


KCC 15




KCC 46



KCC 76



KCC 95




KCC 120



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Изумруд V	218	19 150	К (15)	7,3	520*270*65
Изумруд V	218	19 150	Г (46)	7,3	520*270*65
Изумруд V	218	19 150	Г (76)	7,3	520*270*65
Изумруд V	218	19 150	Г (95)	7,3	520*270*65
Изумруд V	218	19 150	Д (120)	7,3	520*270*65
Изумруд VI	252	45 060	К (15)	8,5	620*270*65
Изумруд VI	252	45 060	Г (46)	8,5	620*270*65
Изумруд VI	252	45 060	Г (76)	8,5	620*270*65
Изумруд VI	252	45 060	Г (95)	8,5	620*270*65
Изумруд VI	252	45 060	Д (120)	8,5	620*270*65
Изумруд VII	324	57 440	К (15)	11,5	820*270*65
Изумруд VII	324	57 440	Г (46)	11,5	820*270*65
Изумруд VII	324	57 440	Г (76)	11,5	820*270*65
Изумруд VII	324	57 440	Г (95)	11,5	820*270*65
Изумруд VII	324	57 440	Д (120)	11,5	820*270*65
Изумруд VII	327	57 450	К (15)	10,7	520*415*65
Изумруд VII	327	57 450	Г (46)	10,7	520*415*65
Изумруд VII	327	57 450	Г (76)	10,7	520*415*65
Изумруд VII	327	57 450	Г (95)	10,7	520*415*65
Изумруд VII	327	57 450	Д (120)	10,7	520*415*65
Изумруд VIII	378	67 590	К (15)	13	620*415*65
Изумруд VIII	378	67 590	Г (46)	13	620*415*65
Изумруд VIII	378	67 590	Г (76)	13	620*415*65
Изумруд VIII	378	67 590	Г (95)	13	620*415*65
Изумруд VIII	378	67 590	Д (120)	13	620*415*65
Изумруд X	486	86 160	К (15)	17,5	820*415*65
Изумруд X	486	86 160	Г (46)	17,5	820*415*65
Изумруд X	486	86 160	Г (76)	17,5	820*415*65
Изумруд X	486	86 160	Г (95)	17,5	820*415*65
Изумруд X	486	86 160	Д (120)	17,5	820*415*65
Изумруд XV	648	114 880	К (15)	23,5	820*560*65
Изумруд XV	648	114 880	Г (46)	23,5	820*560*65
Изумруд XV	648	114 880	Г (76)	23,5	820*560*65
Изумруд XV	648	114 880	Г (95)	23,5	820*560*65
Изумруд XV	648	114 880	Д (120)	23,5	820*560*65
Изумруд XVIII	810	143 600	К (15)	29,5	820*705*65
Изумруд XVIII	810	143 600	Г (46)	29,5	820*705*65
Изумруд XVIII	810	143 600	Г (76)	29,5	820*705*65
Изумруд XVIII	810	143 600	Г (95)	29,5	820*705*65
Изумруд XVIII	810	143 600	Д (120)	29,5	820*705*65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
УСТАНОВКИ

ИЗУМРУД

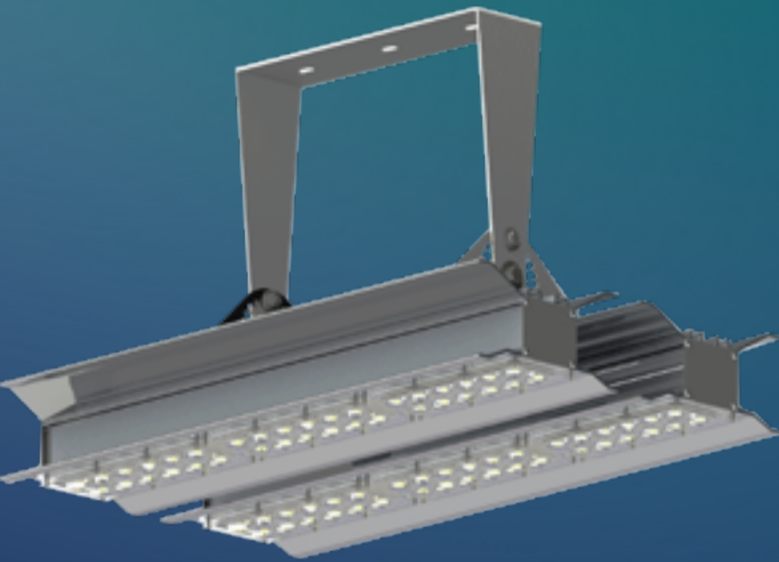

< 1%
коэфф. пульсации

2700-6500
цветовая температура

-60°/+50°
температурный режим

100 000
часов срок службы


IP66-IP68
степень защиты

CRI >85
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Модульная конструкция корпуса позволяет закрепить от двух до восьми светильников.

Светильник монтируется на потолок или стены при помощи большой поворотной лиры, с возможностью регулировки угла наклона.

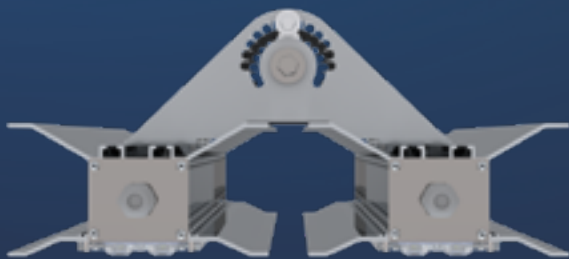


Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Изумруд V Pro	244	40 982	К (12)	5,9	520*304*78
Изумруд V Pro	244	40 982	К (30)	5,9	520*304*78
Изумруд V Pro	244	40 982	Г (60)	5,9	520*304*78
Изумруд V Pro	244	40 982	Г (90)	5,9	520*304*78
Изумруд V Pro	244	40 982	Д (120)	5,9	520*304*78
Изумруд VI Pro	260	47 326	К (12)	8,3	865*304*78
Изумруд VI Pro	260	47 326	К (30)	8,3	865*304*78
Изумруд VI Pro	260	47 326	Г (60)	8,3	865*304*78
Изумруд VI Pro	260	47 326	Г (90)	8,3	865*304*78
Изумруд VI Pro	260	47 326	Д (120)	8,3	865*304*78
Изумруд VII Pro	326	52 468	К (12)	6,6	700*304*78
Изумруд VII Pro	326	52 468	К (30)	6,6	700*304*78
Изумруд VII Pro	326	52 468	Г (60)	6,6	700*304*78
Изумруд VII Pro	326	52 468	Г (90)	6,6	700*304*78
Изумруд VII Pro	326	52 468	Д (120)	6,6	700*304*78
Изумруд VII Pro	332	54 360	К (12)	5,6	520*304*78
Изумруд VII Pro	332	54 360	К (30)	5,6	520*304*78
Изумруд VII Pro	332	54 360	Г (60)	5,6	520*304*78
Изумруд VII Pro	332	54 360	Г (90)	5,6	520*304*78
Изумруд VII Pro	332	54 360	Д (120)	5,6	520*304*78
Изумруд III Pro	366	61 473	К (12)	9,1	520*304*78
Изумруд III Pro	366	61 473	К (30)	9,1	520*304*78
Изумруд III Pro	366	61 473	Г (60)	9,1	520*304*78
Изумруд III Pro	366	61 473	Г (90)	9,1	520*304*78
Изумруд III Pro	366	61 473	Д (120)	9,1	520*304*78
Изумруд VIII Pro	390	70 989	К (12)	12,7	865*456*78
Изумруд VIII Pro	390	70 989	К (30)	12,7	865*456*78
Изумруд VIII Pro	390	70 989	Г (60)	12,7	865*456*78
Изумруд VIII Pro	390	70 989	Г (90)	12,7	865*456*78
Изумруд VIII Pro	390	70 989	Д (120)	12,7	865*456*78




КСС 12




КСС 30



КСС 60




КСС 90



КСС 120

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
УСТАНОВКИ

ИЗУМРУД

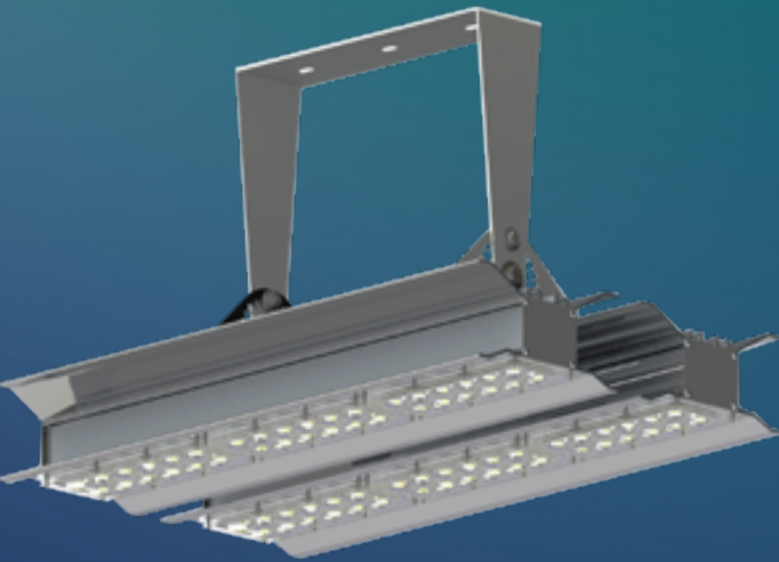

< 1%
коэфф. пульсации

2700-6500
цветовая температура

-60°/+50°
температурный режим

100 000
часов срок службы


IP66-IP68
степень защиты

CRI >85
индекс цветопередачи

МОНТАЖ

Модульная конструкция корпуса позволяет закрепить от двух до восьми светильников.

Светильник монтируется на потолок или стены при помощи большой поворотной лиры, с возможностью регулировки угла наклона.

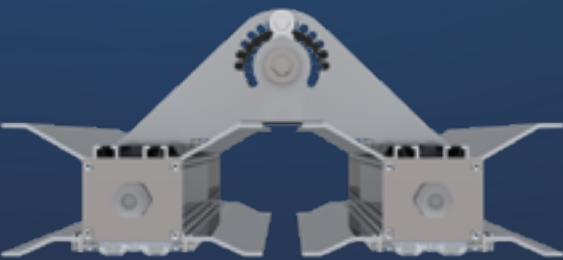


Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Изумруд IX Pro	408	67 176	К (12)	9,3	865*304*78
Изумруд IX Pro	408	67 176	К (30)	9,3	865*304*78
Изумруд IX Pro	408	67 176	Г (60)	9,3	865*304*78
Изумруд IX Pro	408	67 176	Г (90)	9,3	865*304*78
Изумруд IX Pro	408	67 176	Д (120)	9,3	865*304*78
Изумруд IX Pro	440	69 820	К (12)	8,3	700*304*78
Изумруд IX Pro	440	69 820	К (30)	8,3	700*304*78
Изумруд IX Pro	440	69 820	Г (60)	8,3	700*304*78
Изумруд IX Pro	440	69 820	Г (90)	8,3	700*304*78
Изумруд IX Pro	440	69 820	Д (120)	8,3	700*304*78
Изумруд X Pro	489	81 963	К (12)	13,3	700*456*78
Изумруд X Pro	489	81 963	К (30)	13,3	700*456*78
Изумруд X Pro	489	81 963	Г (60)	13,3	700*456*78
Изумруд X Pro	489	81 963	Г (90)	13,3	700*456*78
Изумруд X Pro	489	81 963	Д (120)	13,3	700*456*78
Изумруд X Pro	498	78 702	К (12)	10,1	520*456*78
Изумруд X Pro	498	78 702	К (30)	10,1	520*456*78
Изумруд X Pro	498	78 702	Г (60)	10,1	520*456*78
Изумруд X Pro	498	78 702	Г (90)	10,1	520*456*78
Изумруд X Pro	498	78 702	Д (120)	10,1	520*456*78
Изумруд XIII Pro	612	100 764	К (12)	14,2	865*456*78
Изумруд XIII Pro	612	100 764	К (30)	14,2	865*456*78
Изумруд XIII Pro	612	100 764	Г (60)	14,2	865*456*78
Изумруд XIII Pro	612	100 764	Г (90)	14,2	865*456*78
Изумруд XIII Pro	612	100 764	Д (120)	14,2	865*456*78
Изумруд XIV Pro	660	104 730	К (12)	12,7	700*456*78
Изумруд XIV Pro	660	104 730	К (30)	12,7	700*456*78
Изумруд XIV Pro	660	104 730	Г (60)	12,7	700*456*78
Изумруд XIV Pro	660	104 730	Г (90)	12,7	700*456*78
Изумруд XIV Pro	660	104 730	Д (120)	12,7	700*456*78




КСС 12




КСС 30



КСС 60




КСС 90



КСС 120

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

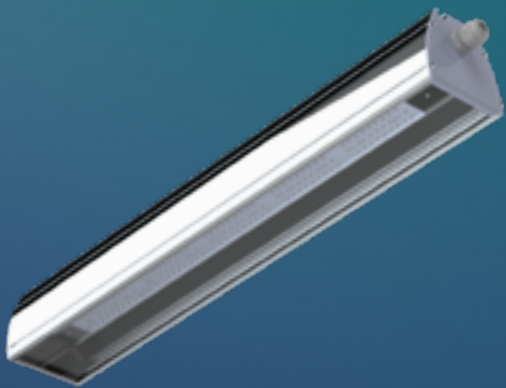

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 200*125*65**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги.

КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.

Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.





РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, которое обеспечивает равномерную засветку с минимальными потерями светопропускания.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

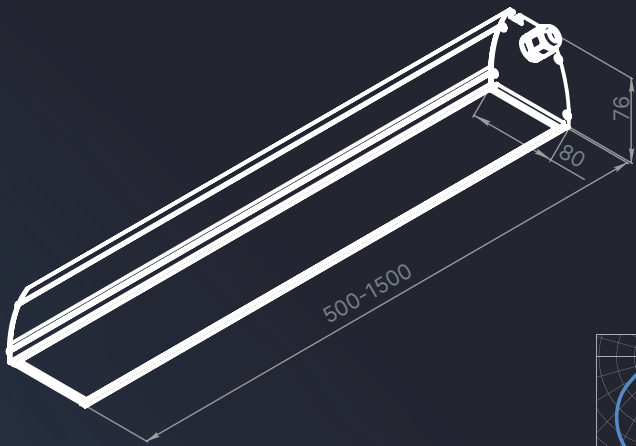

КСС 120

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (L 0.5) IP65	21	3 085	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65	36	4 910	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65	41	5 875	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	21	3 200	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	36	5 205	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	40	5 925	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс II (L 0.6) IP65	63	8 505	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L) IP65	21	3 085	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	32	3 500	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	36	4 910	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	41	5 875	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс II (L) IP65	63	8 505	Д (120)	2,5	1000*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	21	3 200	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	36	5 205	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	40	5 925	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс II (L 1.5) IP65	63	8 505	Д (120)	3,5	1500*80*76

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ



ЛИРА МАЛАЯ




КЛИПСА



КРЮЧОК

АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ИЗУМРУД

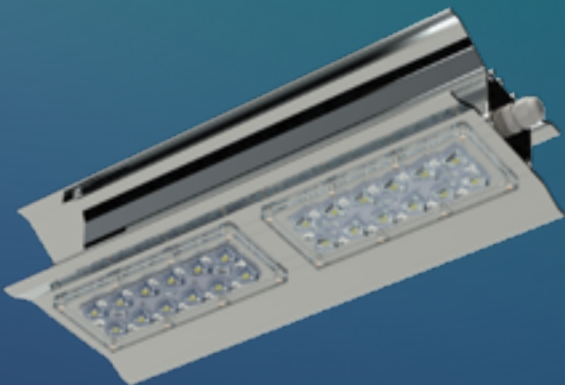


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




KCC 12




KCC 30



KCC 60



KCC 90




KCC 120

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Изумруд I Arh X	27	4 732	К (12)	1,18	200*152*78
Изумруд I Arh X	27	4 732	К (30)	1,18	200*152*78
Изумруд I Arh X	27	4 732	Г (60)	1,18	200*152*78
Изумруд I Arh X	27	4 732	Г (90)	1,18	200*152*78
Изумруд I Arh X	27	4 732	Д (120)	1,18	200*152*78
Изумруд II Arh X	58	8 744	К (12)	1,19	200*152*78
Изумруд II Arh X	58	8 744	К (30)	1,19	200*152*78
Изумруд II Arh X	58	8 744	Г (60)	1,19	200*152*78
Изумруд II Arh X	58	8 744	Г (90)	1,19	200*152*78
Изумруд II Arh X	58	8 744	Д (120)	1,19	200*152*78
Изумруд II Arh X	81	13 660	К (12)	2,1	400*152*78
Изумруд II Arh X	81	13 660	К (30)	2,1	400*152*78
Изумруд II Arh X	81	13 660	Г (60)	2,1	400*152*78
Изумруд II Arh X	81	13 660	Г (90)	2,1	400*152*78
Изумруд II Arh X	81	13 660	Д (120)	2,1	400*152*78
Изумруд III Arh X	110	17 472	К (12)	2,27	400*152*78
Изумруд III Arh X	110	17 472	К (30)	2,27	400*152*78
Изумруд III Arh X	110	17 472	Г (60)	2,27	400*152*78
Изумруд III Arh X	110	17 472	Г (90)	2,27	400*152*78
Изумруд III Arh X	110	17 472	Д (120)	2,27	400*152*78
Изумруд II Arh X	78	14 196	К (12)	2,69	520*152*78
Изумруд II Arh X	78	14 196	К (30)	2,69	520*152*78
Изумруд II Arh X	78	14 196	Г (60)	2,69	520*152*78
Изумруд II Arh X	78	14 196	Г (90)	2,69	520*152*78
Изумруд II Arh X	78	14 196	Д (120)	2,69	520*152*78
Изумруд III Arh X	122	20 491	К (12)	2,67	520*152*78
Изумруд III Arh X	122	20 491	К (30)	2,67	520*152*78
Изумруд III Arh X	122	20 491	Г (60)	2,67	520*152*78
Изумруд III Arh X	122	20 491	Г (90)	2,67	520*152*78
Изумруд III Arh X	122	20 491	Д (120)	2,67	520*152*78
Изумруд III Arh X	104	18 928	К (12)	3,33	700*152*78
Изумруд III Arh X	104	18 928	К (30)	3,33	700*152*78
Изумруд III Arh X	104	18 928	Г (60)	3,33	700*152*78
Изумруд III Arh X	104	18 928	Г (90)	3,33	700*152*78
Изумруд III Arh X	104	18 928	Д (120)	3,33	700*152*78
Изумруд V Arh X	220	34 910	К (12)	3,88	700*152*78
Изумруд V Arh X	220	34 910	К (30)	3,88	700*152*78
Изумруд V Arh X	220	34 910	Г (60)	3,88	700*152*78
Изумруд V Arh X	220	34 910	Г (90)	3,88	700*152*78
Изумруд V Arh X	220	34 910	Д (120)	3,88	700*152*78

АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ИЗУМРУД

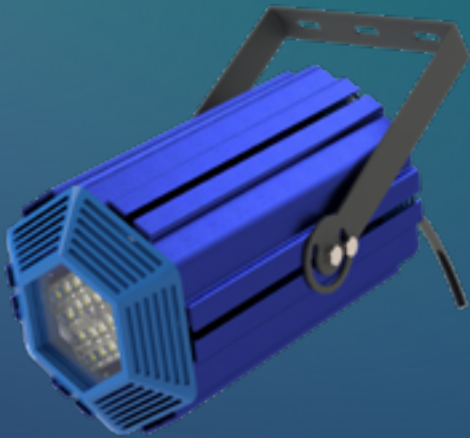

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Конструкция корпуса позволяет соединять между собой неограниченное количество модулей. Корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

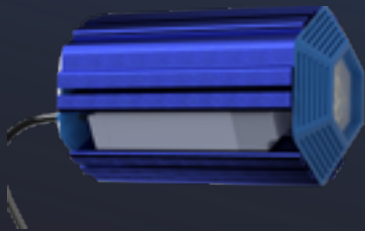

ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




Артикул	Кол-во модулей*	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд II X1 Arh C	1	38	4 800	К (10*90)	1,7
Изумруд II X1 Arh C	1	55	7 150	К (20)	1,7
Изумруд II X1 Arh C	1	55	7 150	Г (30)	1,7
Изумруд II X1 Arh C	1	55	7 150	Г (60)	1,7
Изумруд II X1 Arh C	1	55	7 150	Г (90)	1,7
Изумруд II X1 Arh C	1	55	7 150	Д (120)	1,7


* возможна комплектация большим количеством модулей




КСС 10*90




КСС 20




КСС 30



КСС 60





КСС 90



КСС 120

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются креплениями, которые позволяют установить их на потолок, стены или повесить на трос.



АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ИЗУМРУД



- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 263*278*183**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из металла и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхпрочный антивандальный корпус, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), надежно защищает светильник от всех механических воздействий.




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.

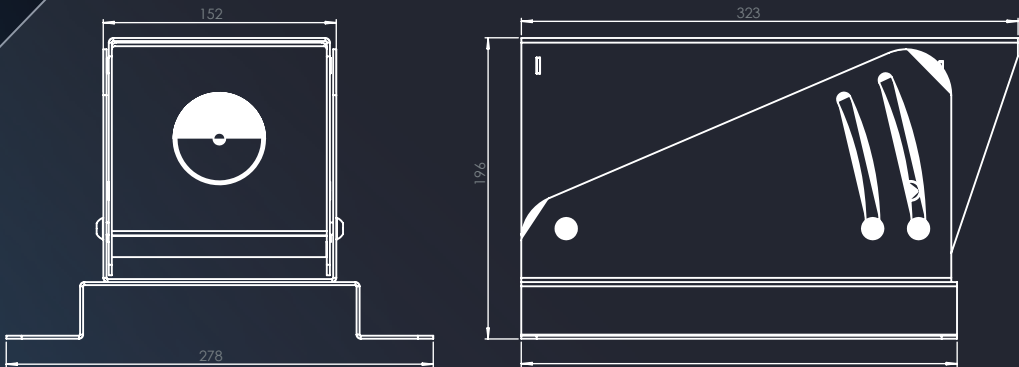


Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Изумруд I Arh A	27	3 780	К (12)	6,5
Изумруд I Arh A	27	3 780	К (30)	6,5
Изумруд I Arh A	27	3 780	Г (60)	6,5
Изумруд I Arh A	27	3 780	Г (90)	6,5
Изумруд I Arh A	27	3 780	Д (120)	6,5
Изумруд I Arh A	42	5 880	К (12)	6,5
Изумруд I Arh A	42	5 880	К (30)	6,5
Изумруд I Arh A	42	5 880	Г (60)	6,5
Изумруд I Arh A	42	5 880	Г (90)	6,5
Изумруд I Arh A	42	5 880	Д (120)	6,5
Изумруд II Arh A	52	7 280	К (12)	7,5
Изумруд II Arh A	52	7 280	К (30)	7,5
Изумруд II Arh A	52	7 280	Г (60)	7,5
Изумруд II Arh A	52	7 280	Г (90)	7,5
Изумруд II Arh A	52	7 280	Д (120)	7,5
Изумруд II Arh A	58	8 120	К (12)	7,5
Изумруд II Arh A	58	8 120	К (30)	7,5
Изумруд II Arh A	58	8 120	Г (60)	7,5
Изумруд II Arh A	58	8 120	Г (90)	7,5
Изумруд II Arh A	58	8 120	Д (120)	7,5




КСС 12




КСС 30



КСС 60



КСС 90




КСС 120

МОНТАЖ

Светильники укомплектованы креплением, которое позволяет установить их на любую прочную и устойчивую поверхность.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

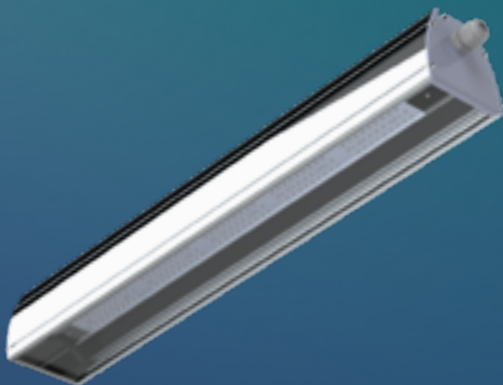

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 200*125*65**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Конструкция корпуса способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева.

КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.

Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.





РАССЕИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, которое обеспечивает равномерную засветку с минимальными потерями светопропускания.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

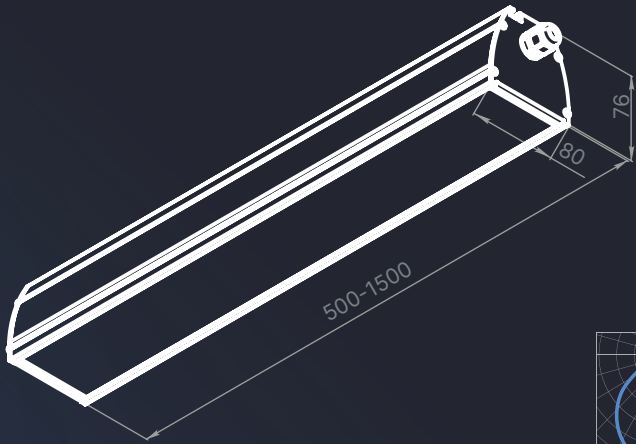

КСС 120

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания*	Масса	Габариты**
Оникс I (L 0.5) IP65 Arh	21	2 221	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65 Arh	36	3 535	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65 Arh	41	4 230	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65 Arh	21	2 304	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65 Arh	36	3 748	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65 Arh	40	4 266	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс II (L 0.6) IP65Arh	63	6 124	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L) IP65 Arh	21	2 221	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65 Arh	32	2 520	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65 Arh	36	3 535	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65 Arh	41	4 230	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс II (L) IP65 Arh	63	6 124	Д (120)	2,5	1000*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65 Arh	21	2 304	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65 Arh	36	3 748	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65 Arh	40	4 266	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс II (L 1.5) IP65 Arh	63	6 124	Д (120)	3,5	1500*80*76

* угол рассеивания может быть в диапазоне от 5 до 120 °
** возможно изготовление светильника длиной от 300 до 2000 мм

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ ЛИРА МАЛАЯ КЛИПСА КРЮЧОК



Тепличные хозяйства



Лаборатории



Агропромышленные
комплексы



Цветочные магазины



Городские фермы




Домашние
вертикальные фермы

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТО-СВЕТИЛЬНИКИ

ФИТО-СВЕТИЛЬНИКИ


РУБИН

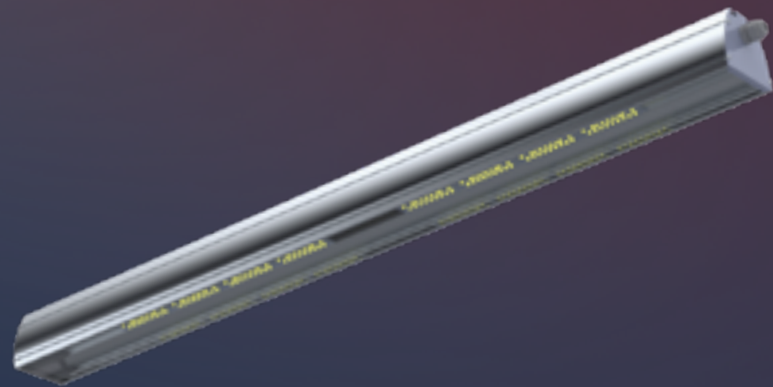

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 200*125*65**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи


КОРПУС

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%. Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.





РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, которое обеспечивает равномерную засветку с минимальными потерями светопропускания.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

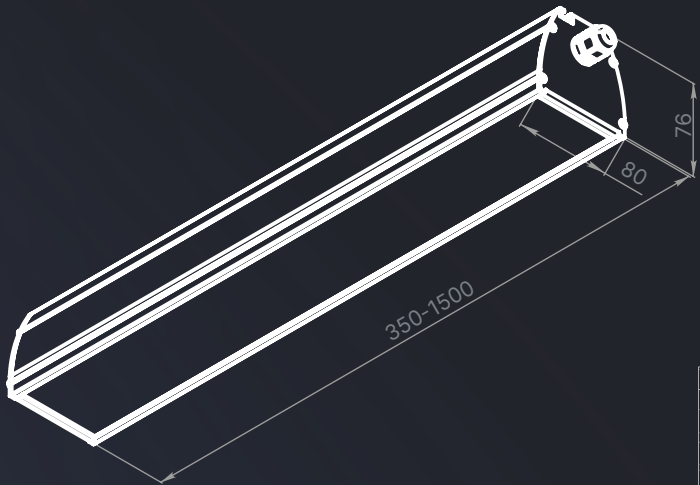

КСС 120

Артикул	Мощность	Плотность фотонного потока	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Рубин I	23	157	Д (120)	1	350*80*76
Рубин I	36	174	Д (120)	2,2	900*80*76
Рубин II	57	160	Д (120)	3	800*80*76
Рубин II	58	148	Д (120)	3	800*80*76
Рубин II	59	104	Д (120)	3	800*80*76
Рубин II	72	197	Д (120)	2,2	900*80*76
Рубин II	150	457	Д (120)	5	1500*80*76

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ



ЛИРА МАЛАЯ



КЛИПСА



КРЮЧОК



Дороги и улицы



Придомовые
территории



Общественные
пространства



Парки и скверы



Автостоянки




Аллеи

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ


САПФИР

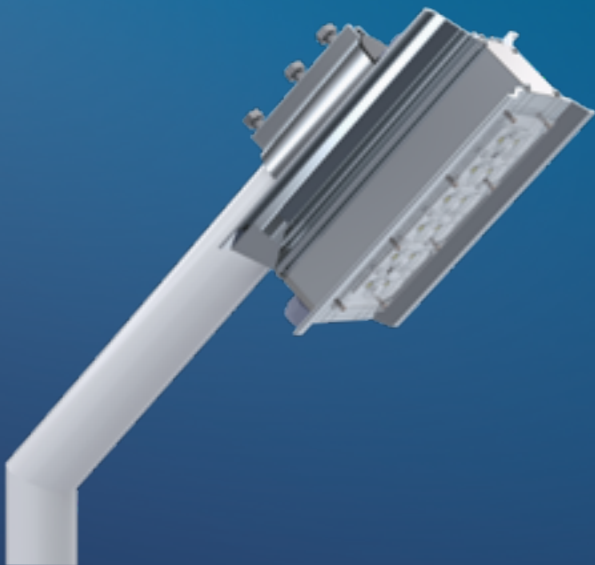

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 200*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания. Возможна интеграция с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО).




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

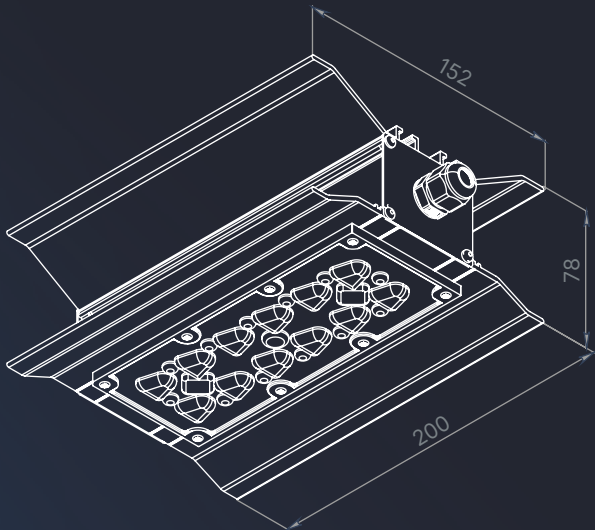

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир I-Street	27	4 732	Ш (135/55)	1,18
Сапфир I-Street	42	6 830	Ш (135/55)	1,19
Сапфир II-Street	58	8 744	Ш (135/55)	1,19



КСС 135/55

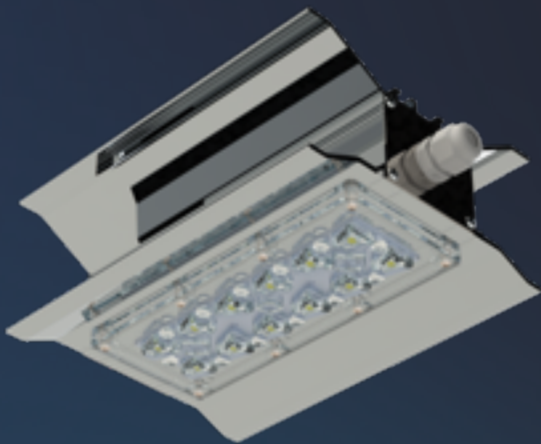

КРЕПЛЕНИЯ


Светильники комплектуются консольным креплением для установки светильника на опоры освещения



КОНСОЛЬ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

САПФИР

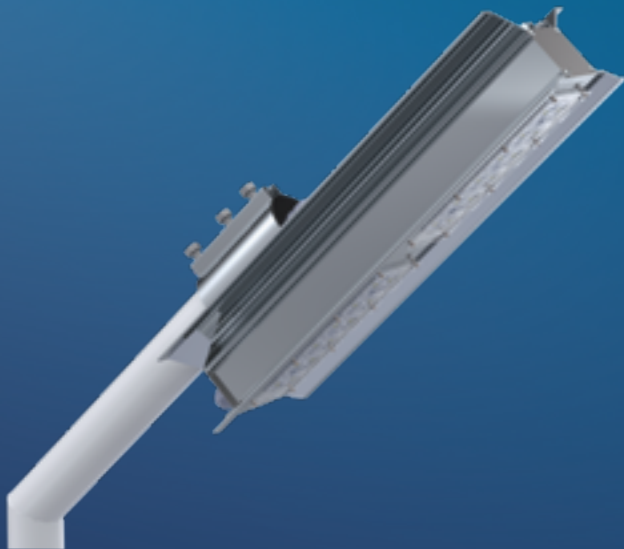

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 400*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания. Возможна интеграция с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО).




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

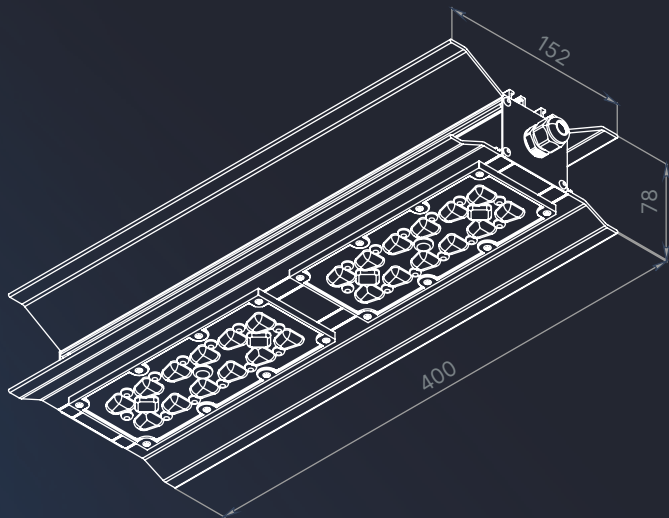

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир II-Street	52	9 464	Ш (135/55)	1,88
Сапфир II-Street	81	13 660	Ш (135/55)	2,1
Сапфир III-Street	110	17 472	Ш (135/55)	2,27



КСС 135/55

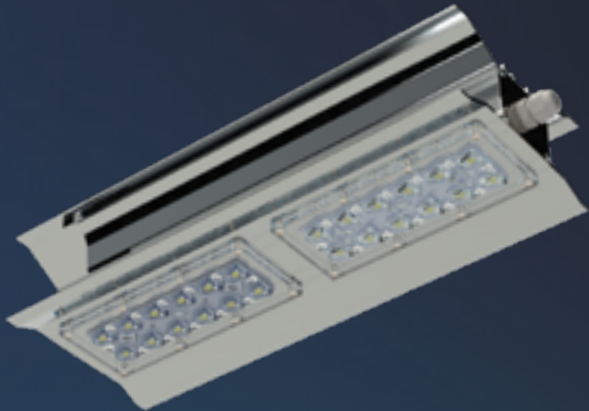

КРЕПЛЕНИЯ


Светильники комплектуются консольным креплением для установки светильника на опоры освещения



КОНСОЛЬ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

САПФИР

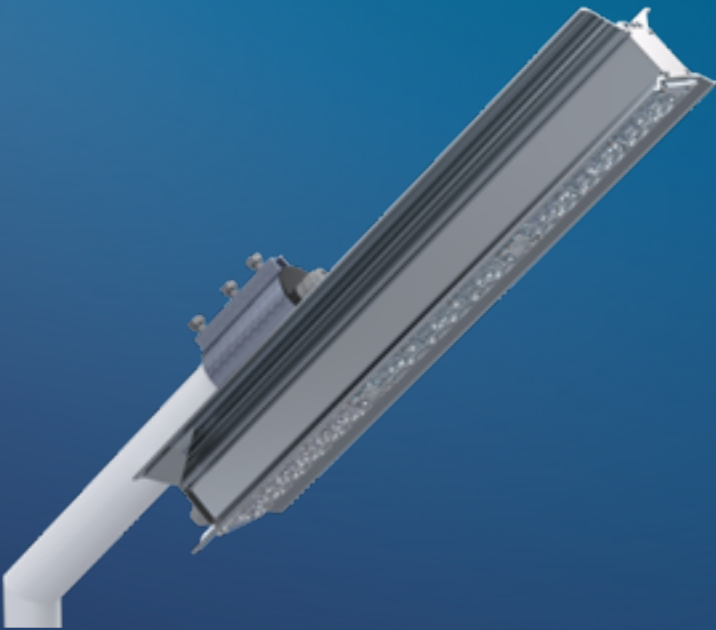

- < 1%**
коэф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 520*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания. Возможна интеграция с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО).




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

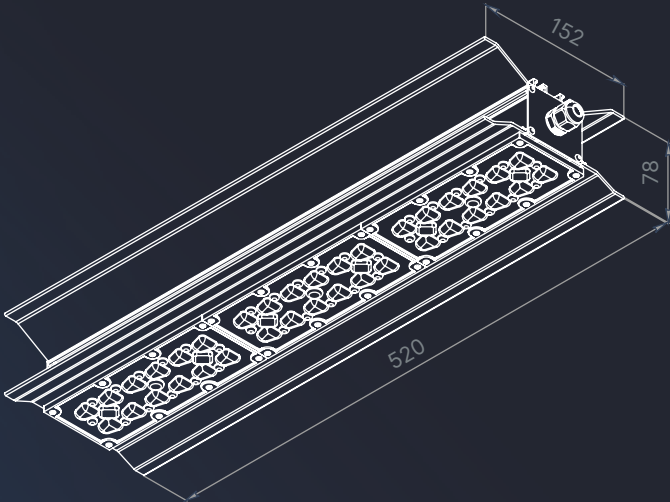

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир II-Street	78	14 196	Ш (135/55)	2,69
Сапфир II-Street	90	16 827	Ш (135/55)	2,67
Сапфир III-Street	122	20 491	Ш (135/55)	2,67
Сапфир IV-Street	166	26 234	Ш (135/55)	3,04



КСС 135/55

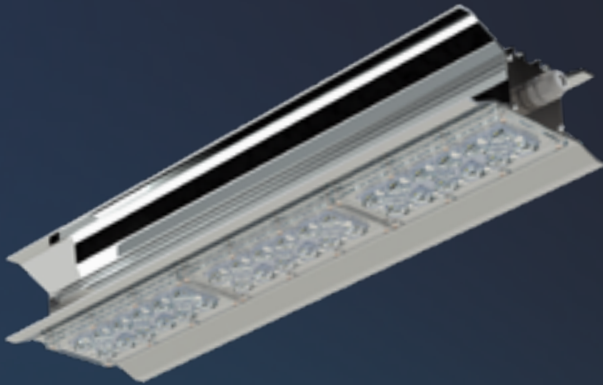

КРЕПЛЕНИЯ


Светильники комплектуются консольным креплением для установки светильника на опоры освещения



КОНСОЛЬ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

САПФИР

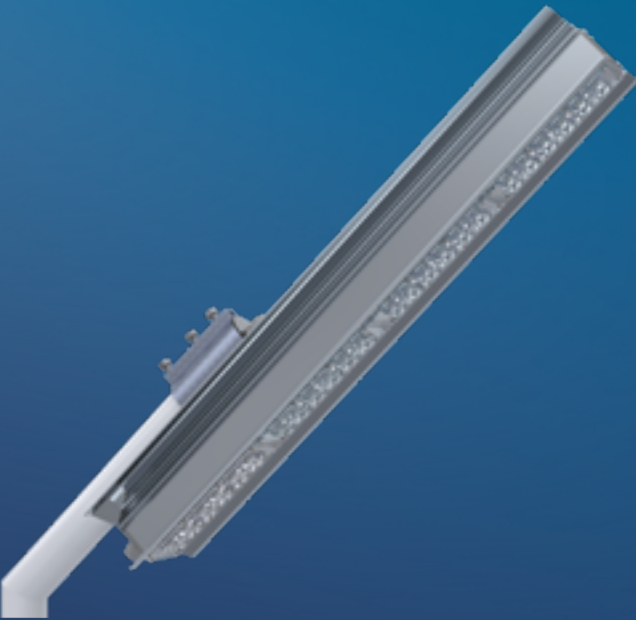

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 700*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания. Возможна интеграция с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО).




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

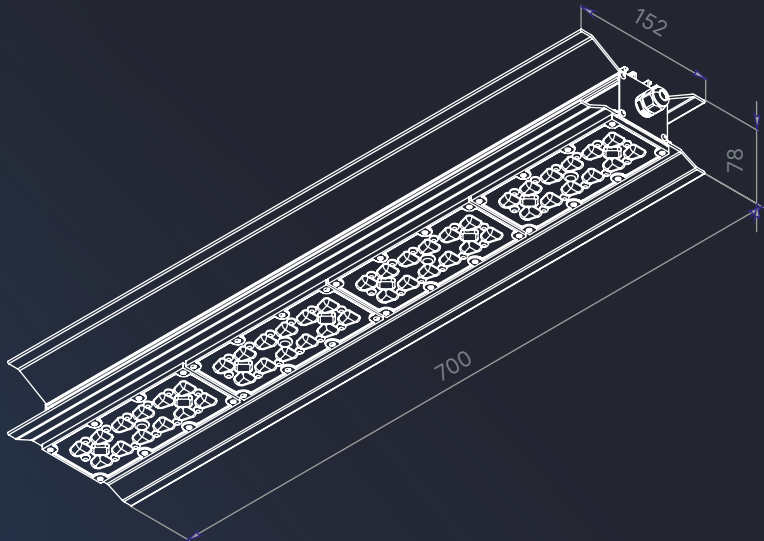

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир III-Street	104	18 928	Ш (135/55)	3,33
Сапфир IV-Street	150	25 653	Ш (135/55)	4,1
Сапфир IV-Street	163	27 321	Ш (135/55)	4,1
Сапфир V-Street	220	34 910	Ш (135/55)	3,88



КСС 135/55

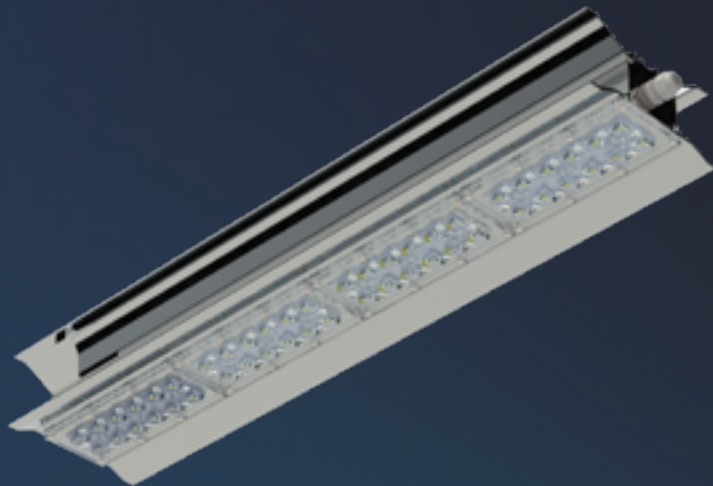

КРЕПЛЕНИЯ


Светильники комплектуются консольным креплением для установки светильника на опоры освещения



КОНСОЛЬ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

САПФИР

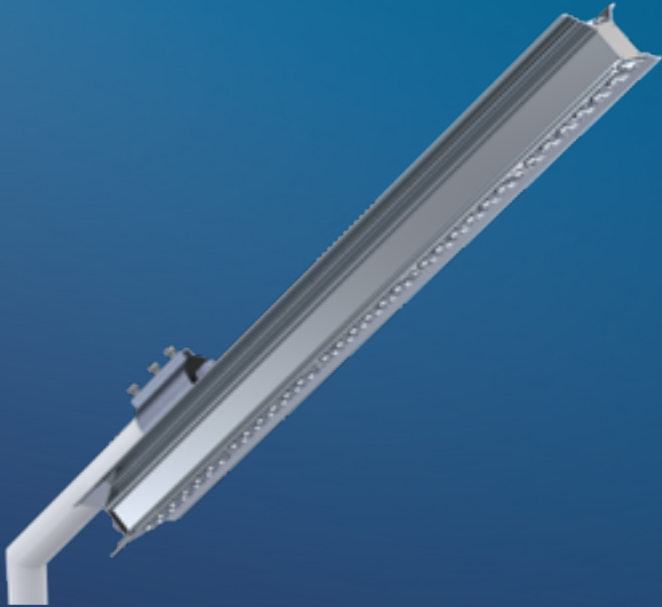

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 865*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Сверхлегкий корпус, разработанный инженерами OPTOLUX, выполненный из сплава AD31 (сплав высокой чистоты), способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева. КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания. Возможна интеграция с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО).




ОПТИКА


Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

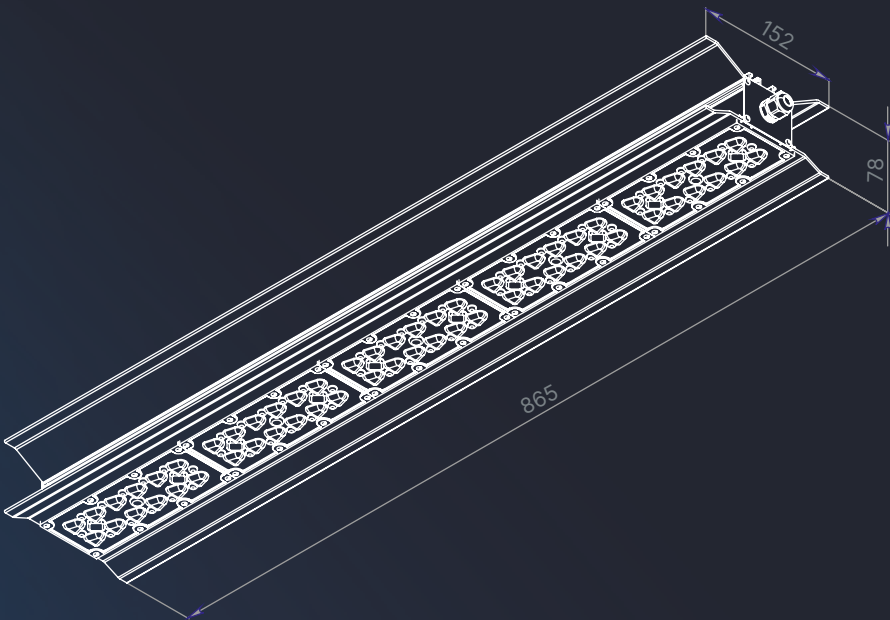

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир III-Street	130	23 663	Ш (135/55)	3,92
Сапфир V-Street	204	33 588	Ш (135/55)	4,42



КСС 135/55

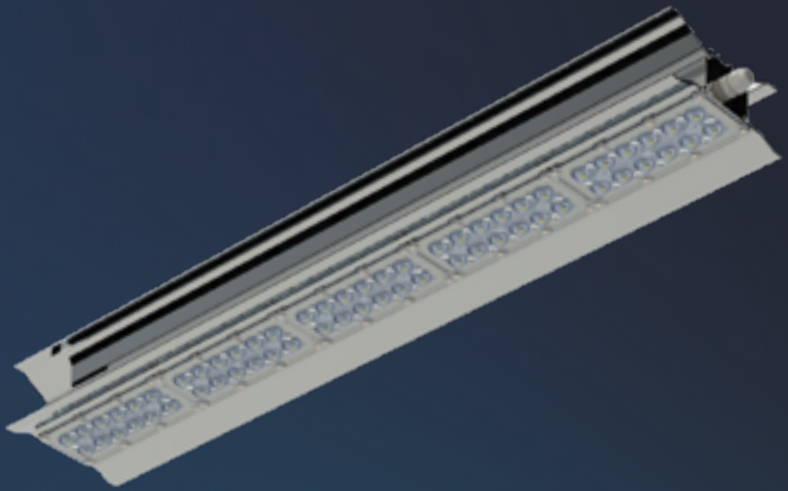

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются консольным креплением для установки светильника на опоры освещения



КОНСОЛЬ

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
КАПЕЛЛА

САПФИР



- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 395*395*570**
габаритные размеры
- 45°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи



КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.



РАСSEИВАТЕЛЬ

Рассеиватель изготавливается из ударопрочного поликарбоната, который защищает светодиоды от повреждений и обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.

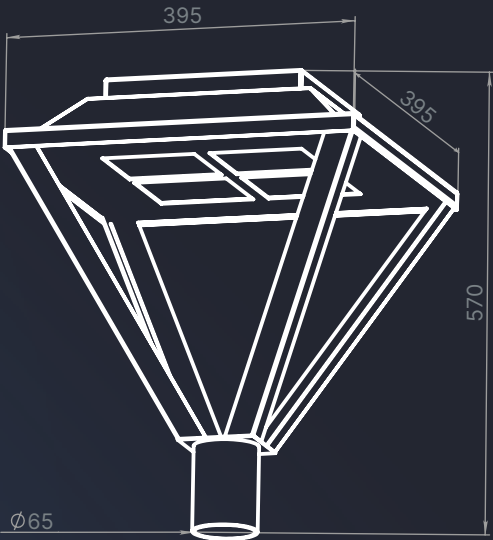

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир I Park	44	5 500	Д (160)	6,7
Сапфир I Park	50	7 200	Д (160)	6,7

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



ОПОРА

Светильник устанавливается на посадочное место диаметром от 50 до 63 мм.


Рекомендуемая высота установки светильника 3-6 метров.

Может быть изготовлен в комплекте с опорой нужной высоты.



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
МИЗАР

САПФИР

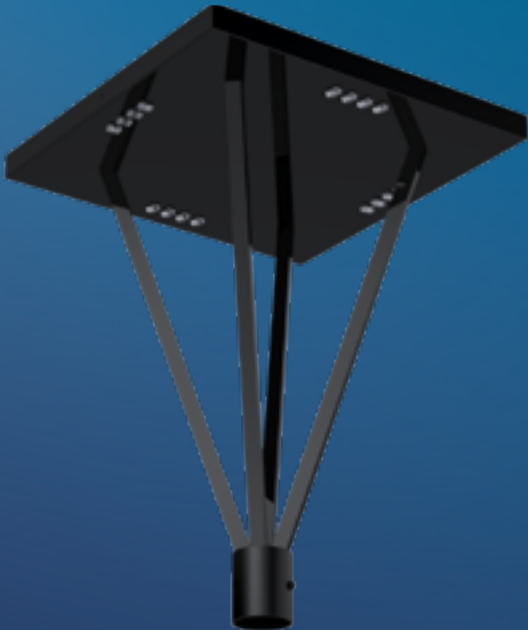

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 505*505*600**
габаритные размеры
- 45°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.



КСС 160

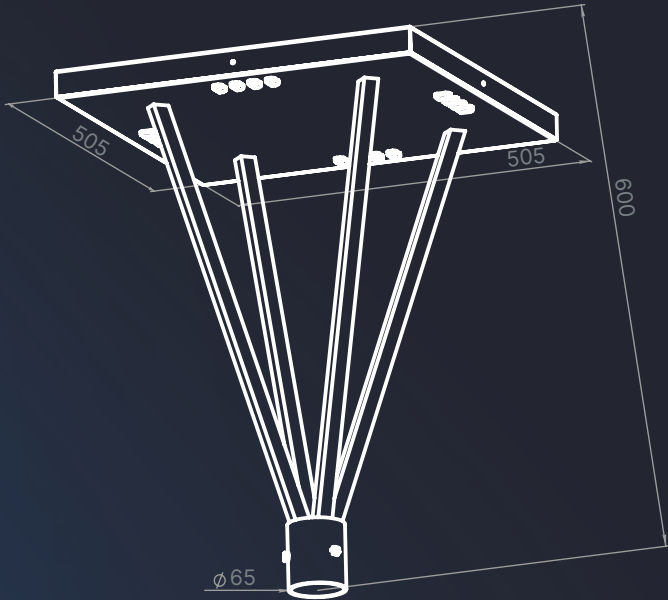

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир I Park	36	6 430	Д (160)	7,1

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



ОПОРА

Светильник устанавливается на опору диаметром от 50 до 63 мм.

Рекомендуемая высота установки светильника 3-6 метров.

Может быть изготовлен в комплекте с опорой нужной высоты.



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
СУПРЕМУС

САПФИР



 **< 1%**
коэфф. пульсации

 **2700-6500**
цветовая температура

 **-60°/+50°**
температурный режим

 **100 000**
часов срок службы

 **IP54**
степень защиты

 **CRI >85**
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.



KCC 135/55

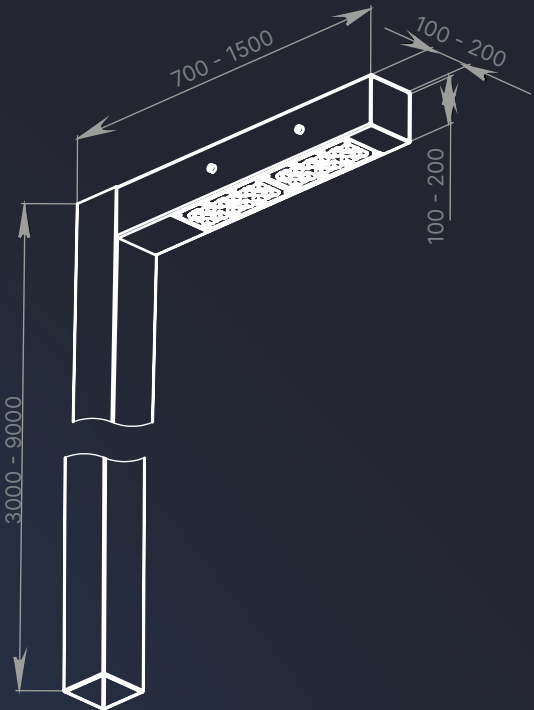

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир II Park	52	9 552	Ш (135/55)	от 37*

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



ОПОРА


Светильник поставляется в комплекте с опорой высотой от 3 метров.

*Масса меняется в зависимости от размера светильника и высоты опоры.



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
СУПРЕМУС 2

САПФИР

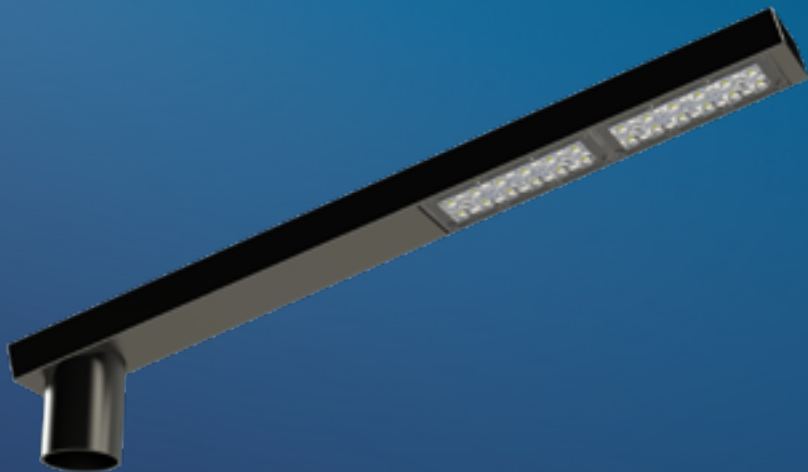


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 800*40*190**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP54-IP65**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.



KCC 135/55

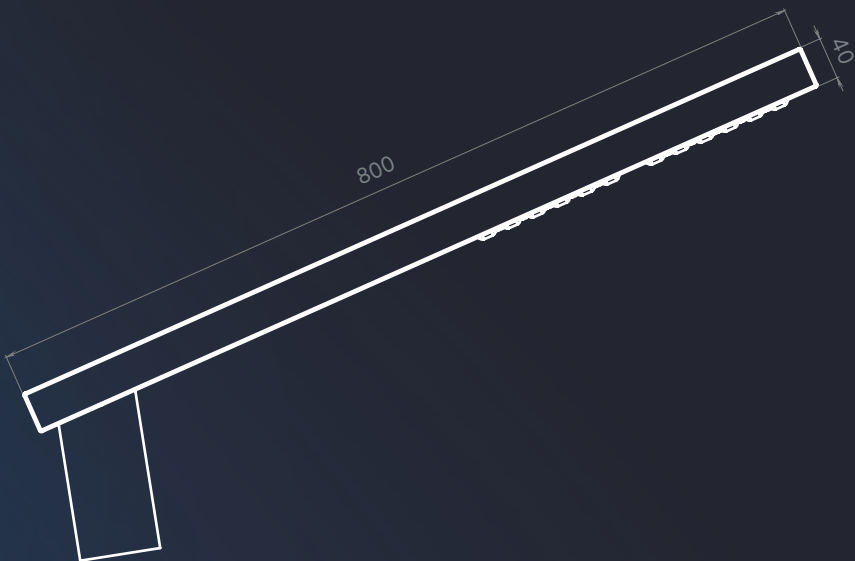

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир I Park	27	4 732	Ш (135/55)	3,8
Сапфир I Park	42	6 830	Ш (135/55)	3,8
Сапфир II Park	52	9 464	Ш (135/55)	3,8
Сапфир II Park	81	13 660	Ш (135/55)	3,8

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



КРЕПЛЕНИЯ

Светильник устанавливается на опору диаметром от 50 до 63 мм.

Рекомендуемая высота установки светильника 3-6 метров.

Может быть изготовлен в комплекте с опорой нужной высоты.



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ЛАНДШАФТНЫЙ

САПФИР




- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 110*110*600**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

РАСSEИВАТЕЛЬ

Рассеиватель изготавливается из ударопрочного поликарбоната, который защищает светодиоды от повреждений и обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




КСС 160



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир I Park	20	3 289	Д (160)	от 5,7*
Сапфир I Park	35	4 620	Д (160)	от 5,7*

*Масса меняется в зависимости от высоты опоры.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

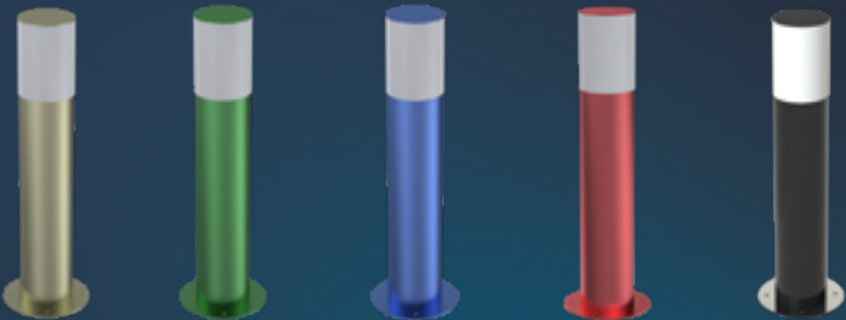

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ЛАНДШАФТНЫЙ

САПФИР



< 1%
коэфф. пульсации

2700-6500
цветовая температура

-45°/+50°
температурный режим

100 000
часов срок службы

IP54
степень защиты

CRI >85
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




РАСSEИВАТЕЛЬ

Рассеиватель изготавливается из ударопрочного поликарбоната, который защищает светодиоды от повреждений и обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.



KCC 160

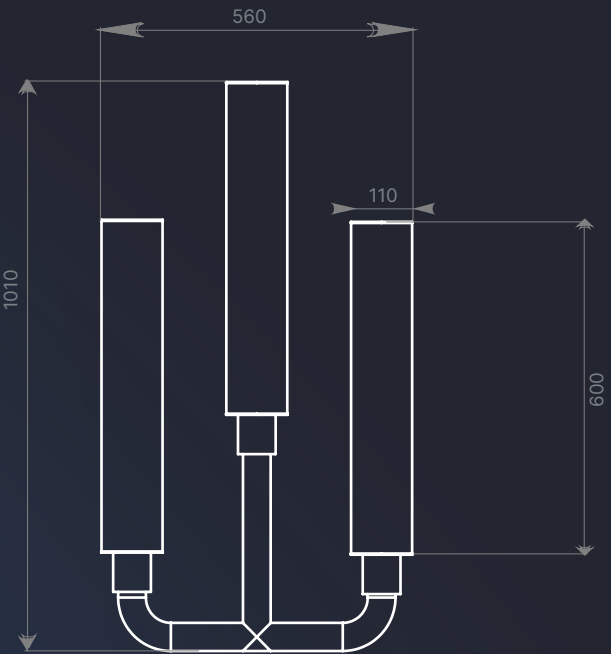

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир II Park	75	12 265	Д (160)	от 5,3*

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



ОПОРА

Светильник поставляется в комплекте с опорой высотой от 3 метров.

*Масса меняется в зависимости от высоты опоры.



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ЛАНДШАФТНЫЙ

САПФИР



< 1%
коэфф. пульсации

2700-6500
цветовая температура

-60°/+50°
температурный режим

100 000
часов срок службы

IP54
степень защиты


CRI >85
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

РАСSEИВАТЕЛЬ

Рассеиватель изготавливается из ударопрочного поликарбоната, который защищает светодиоды от повреждений и обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.



КСС 135/55



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир II Park	80	13 660	Ш (135/55)	153

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



ОПОРА

Светильник поставляется в комплекте с опорой высотой от 3 метров.

Подсветка встроена в опоры. Узоры на световых частях могут быть изготовлены индивидуально под любой проект.



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ЛАНДШАФТНЫЙ

САПФИР



 **< 1%**
коэфф. пульсации

 **2700-6500**
цветовая температура

 **-45°/+50°**
температурный режим

 **100 000**
часов срок службы

 **IP54**
степень защиты


 **CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Светильник выполнен из стали, покрыт порошковой краской. Обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги, позволяя устанавливать светильник возле водоемов и фонтанов. КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

РАСSEИВАТЕЛЬ

Расcеиватель изготавливается из ударопрочного поликарбоната, который защищает светодиоды от повреждений и обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.



КСС 135/55

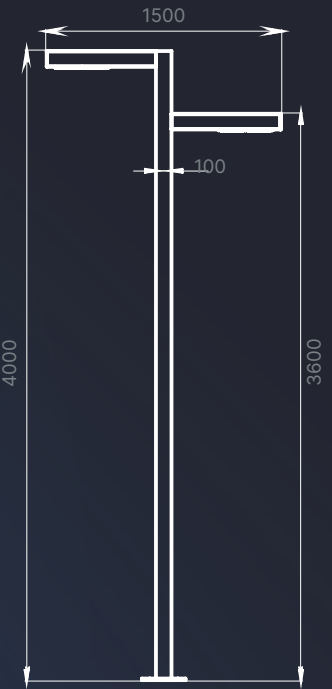

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса
Сапфир II Park	54	9 464	Ш (135/55)	от 37*
Сапфир II Park	84	13 660	Ш (135/55)	от 37*
Сапфир III Park	104	18 928	Ш (135/55)	от 37*
Сапфир IV Park	162	27 320	Ш (135/55)	от 37*

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



ОПОРА

Светильник поставляется в комплекте с опорой высотой от 4 метров.

*Масса меняется в зависимости от высоты опоры.





Бизнес-центры



Магазины



Банки



Складские комплексы



Больницы и поликлиники




Столовые

СВЕТИЛЬНИКИ АДМИНИСТРАТИВНО- ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ АРМСТРОНГ

ОНИКС

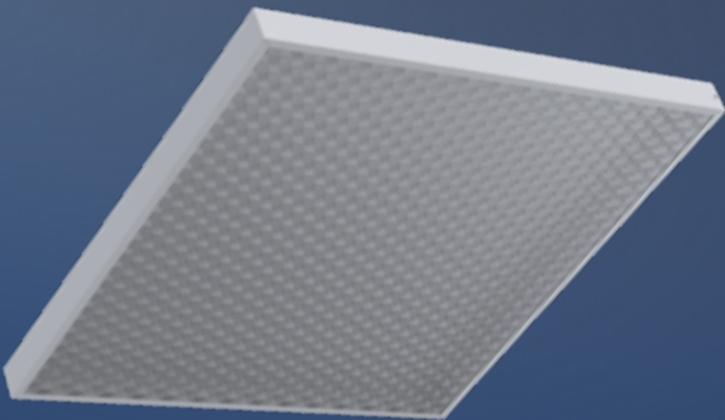

 **< 1%**
коэфф. пульсации

 **2700-6500**
цветовая температура

 **595*595*40**
габаритные размеры

 **-20°/+50°**
температурный режим

 **80 000**
часов срок службы

 **IP20-IP54**
степень защиты


 **CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.



КСС 160

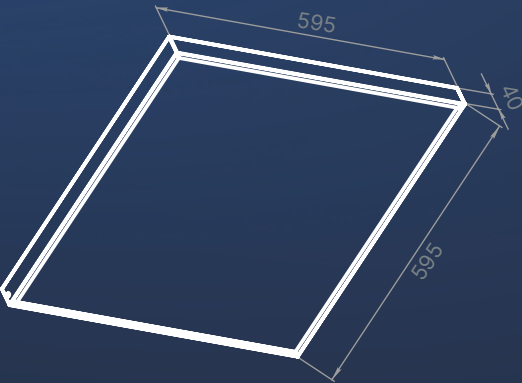

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную засветку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (A) IP20	21	3 085	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	21	3 200	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	32	3 500	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	36	5 372	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	38	5 109	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	40	5 925	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	41	5 875	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс II (A) IP20	61	8 885	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP20	63	8 505	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP20	76	11 008	Д (160)	2,7	595*595*40
Оникс I (A) IP40	21	3 085	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	21	3 200	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	32	3 500	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	36	5 372	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	38	5 109	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	40	5 925	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	41	5 875	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс II (A) IP40	61	8 885	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP40	63	8 505	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP40	76	11 008	Д (160)	2,7	595*595*40
Оникс I (A) IP54	21	3 085	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	21	3 200	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	32	3 500	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	36	5 372	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	38	5 109	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	40	5 925	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	41	5 875	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс II (A) IP54	61	8 885	Д (160)	3,3	595*595*55
Оникс II (A) IP54	63	8 505	Д (160)	3,3	595*595*55
Оникс II (A) IP54	76	11 008	Д (160)	3,4	595*595*55

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

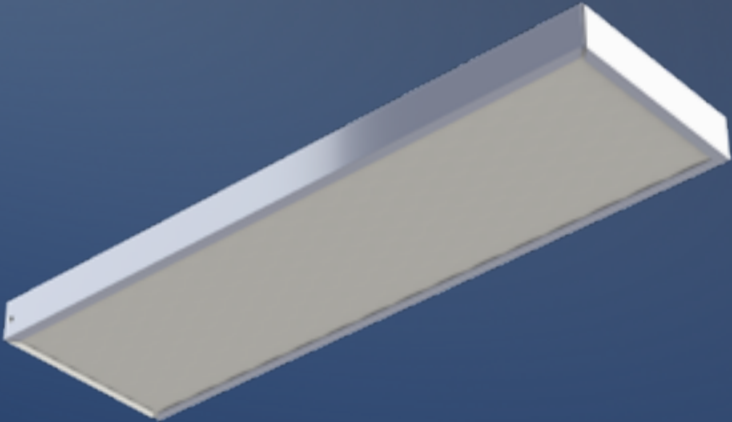


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 600*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.



КСС 160

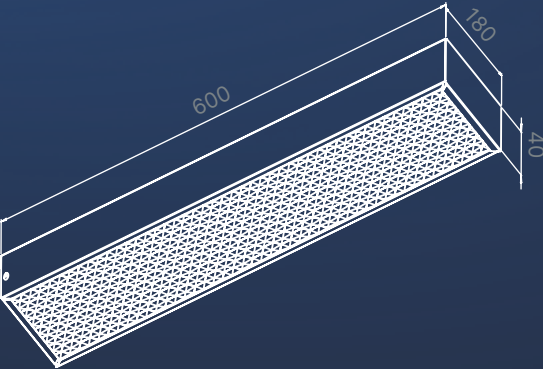

РАСSEIBATEЛЬ

Светильник комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (L 0.6) IP20	21	3 085	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP20	21	3 200	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP20	32	3 500	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP20	36	5 372	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP20	38	5 109	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP20	40	5 925	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP20	41	5 875	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP40	21	3 085	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP40	21	3 200	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP40	32	3 500	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP40	36	5 372	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP40	38	5 109	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP40	40	5 925	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP40	41	5 875	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L 0.6) IP54	21	3 085	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L 0.6) IP54	21	3 200	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L 0.6) IP54	32	3 500	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L 0.6) IP54	36	5 372	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L 0.6) IP54	38	5 109	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L 0.6) IP54	40	5 925	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L 0.6) IP54	41	5 875	Д (160)	2,1	600*180*55

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

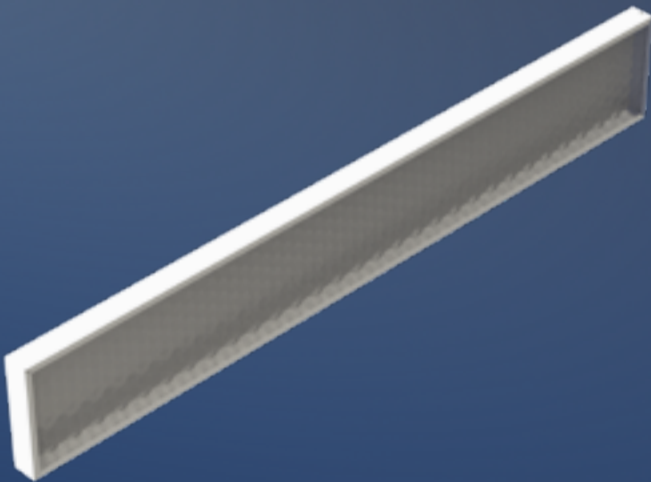


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 1200*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.


Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

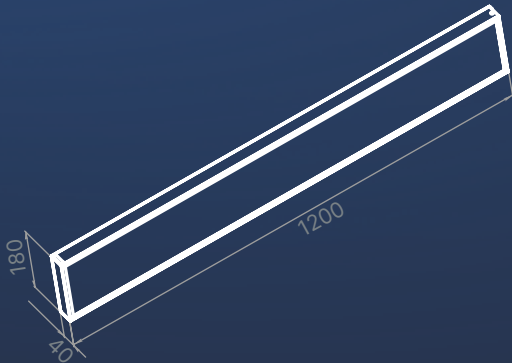

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную засветку.



KSC 160

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (L) IP20	21	3 085	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	21	3 200	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	32	3 500	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	36	5 372	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	38	5 109	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	40	5 925	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	41	5 875	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP20	61	8 885	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP20	63	8 505	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP20	76	11 008	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	21	3 085	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	21	3 200	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	32	3 500	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	36	5 372	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	38	5 109	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	40	5 925	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	41	5 875	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP40	61	8 885	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP40	63	8 505	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP40	76	11 008	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP54	21	3 085	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	21	3 200	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	32	3 500	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	36	5 372	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	38	5 109	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	40	5 925	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	41	5 875	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс II (L) IP54	61	8 885	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс II (L) IP54	63	8 505	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс II (L) IP54	76	11 008	Д (160)	2,6	1200*180*55

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.



Освещение
складских помещений



Подъезды и коридоры



Лестничные площадки



Подсобные помещения



Датчик звука




Датчик движения

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

ОНИКС

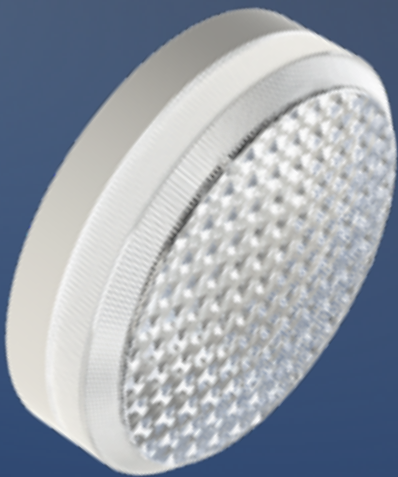


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-5000**
цветовая температура
- 180*50**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус светильника выполнен из литого пластика белого цвета.

Светильники могут быть оснащены встроенными датчиками света, звука или движения.




РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильники комплектуются рассеивателем из прозрачного призматического поликарбоната, который обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания



КСС 160

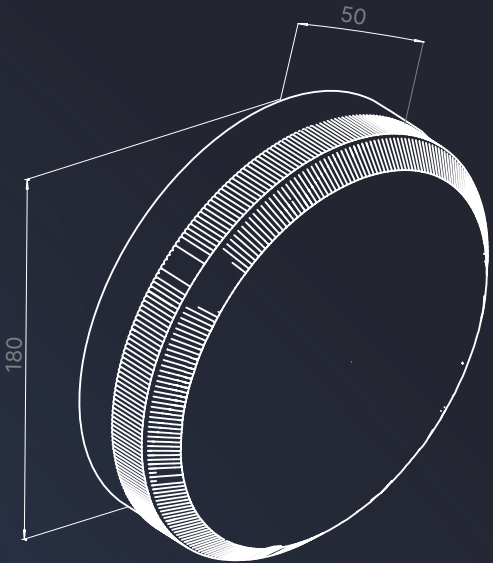

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (ЖКХ) IP54	10	1 125	Д (160)	0,6	180*50
Оникс I (ЖКХ) IP54	12	1 200	Д (160)	0,6	180*50
Оникс I (ЖКХ) IP54	15	1 500	Д (160)	0,6	180*50

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



МОНТАЖ

Накладной. Светильники могут устанавливаться на вертикальную или горизонтальную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

ОНИКС



- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-5000**
цветовая температура
- 148*57**
габаритные размеры
- 40°/+40°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP65**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.


Светильники могут быть оснащены встроенными датчиками света, звука или движения.

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильники комплектуются рассеивателем из прозрачного призматического поликарбоната, который обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания



КСС 160

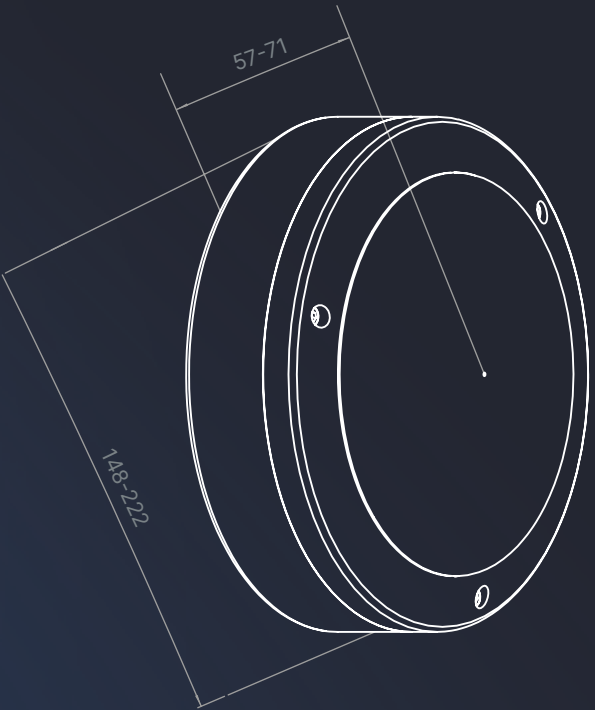

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (ЖКХ) IP65	10	1 200	Д (160)	0,5	148*57
Оникс I (ЖКХ) IP65	15	1 500	Д (160)	0,9	222*71
Оникс I (ЖКХ) IP65	18	2 160	Д (160)	0,9	222*71
Оникс I (ЖКХ) IP65	25	3 000	Д (160)	0,9	222*71

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




МОНТАЖ

Накладной. Светильники могут устанавливаться на вертикальную или горизонтальную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

ОНИКС

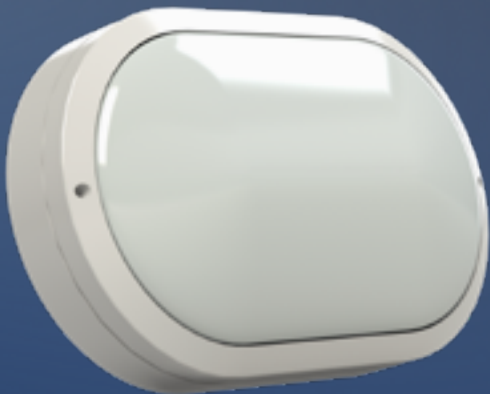

-  **< 1%**
коэфф. пульсации
-  **2700-5000**
цветовая температура
-  **220*134*55**
габаритные размеры
-  **-40°/+40°**
температурный режим
-  **80 000**
часов срок службы
-  **IP65**
степень защиты
-  **CRI >85**
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.


Светильники могут быть оснащены встроенными датчиками света, звука или движения.

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильники комплектуются рассеивателем из прозрачного призматического поликарбоната, который обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания



KCC 160

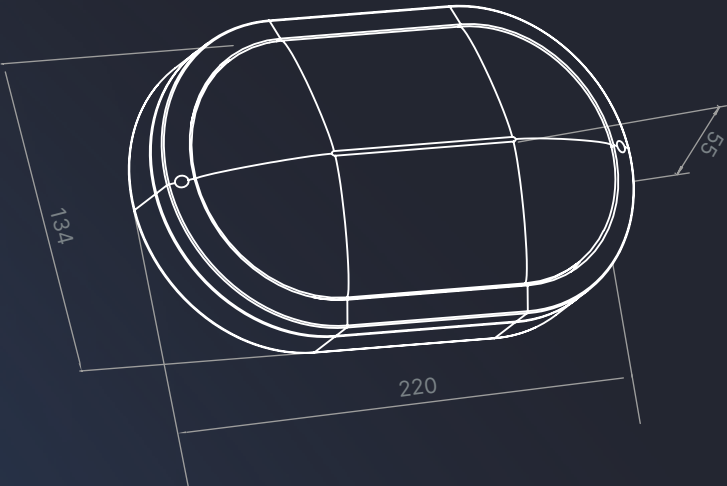

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (ЖКХ) IP65	20	3 030	Д (160)	0,5	220*134*55
Оникс I (ЖКХ) IP65	25	3 000	Д (160)	0,5	220*134*55

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



МОНТАЖ

Накладной. Светильники могут устанавливаться на вертикальную или горизонтальную поверхность.



Спортзал и корты



Столовые,
актовые залы



Классы и кабинеты



Коридоры



Школьные доски и
информационные стенды




Подсобные помещения

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СВЕТИЛЬНИКИ АРМСТРОНГ

ОНИКС

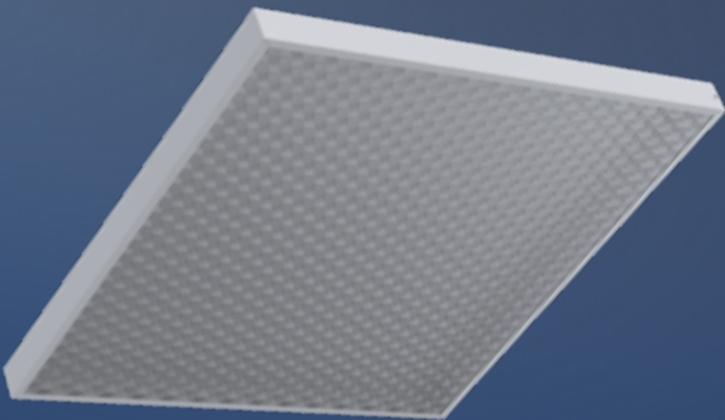


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 595*595*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.



КСС 160

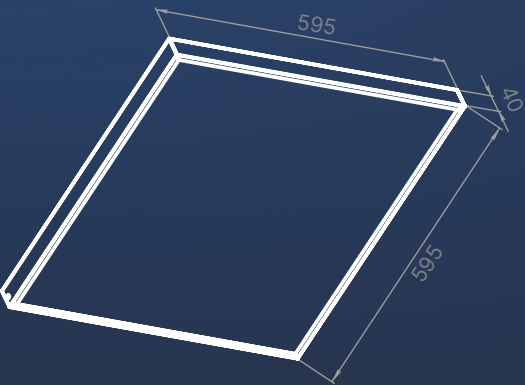

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.


Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (A) IP20	21	2 221	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	21	2 304	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	32	2 520	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	36	3 868	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	38	3 678	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	40	4 266	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	41	4 230	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс II (A) IP20	61	6 397	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP20	63	6 124	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP20	76	7 926	Д (160)	2,7	595*595*40
Оникс I (A) IP40	21	2 221	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	21	2 304	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	32	2 520	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	36	3 868	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	38	3 678	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	40	4 266	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	41	4 230	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс II (A) IP40	61	6 397	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP40	63	6 124	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP40	76	7 926	Д (160)	2,7	595*595*40
Оникс I (A) IP54	21	2 221	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	21	2 304	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	32	2 520	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	36	3 868	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	38	3 678	Д (160)	3,	

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

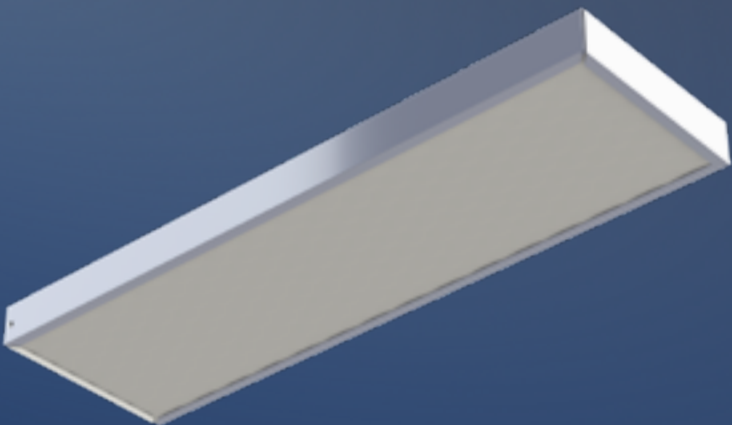


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 600*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.



КСС 160

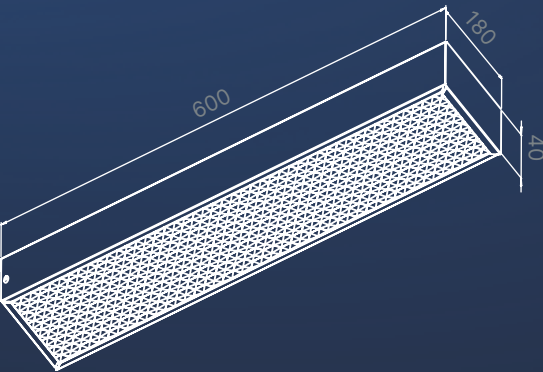

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную засветку.


Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

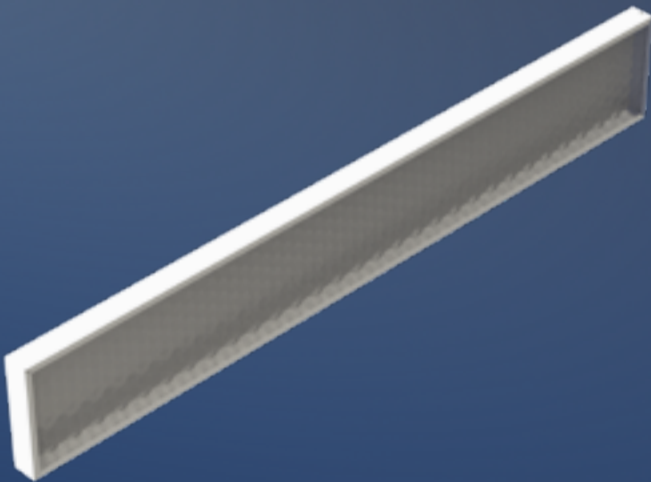

 **< 1%**
коэфф. пульсации

 **4000**
цветовая температура

 **1200*180*40**
габаритные размеры

 **-20°/+50°**
температурный режим

 **80 000**
часов срок службы

 **IP20-IP54**
степень защиты


 **CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

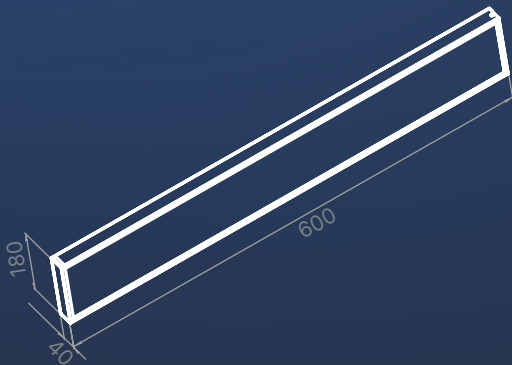

РАСSEИВАТЕЛЬ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ


ИЗУМРУД



- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 1100*100*70**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи


КОРПУС

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.
Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.
Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

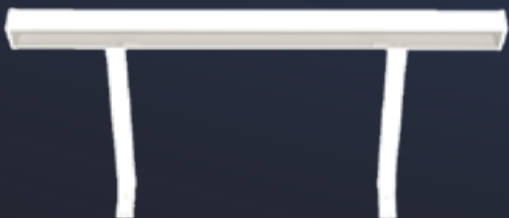


РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.



КСС 160

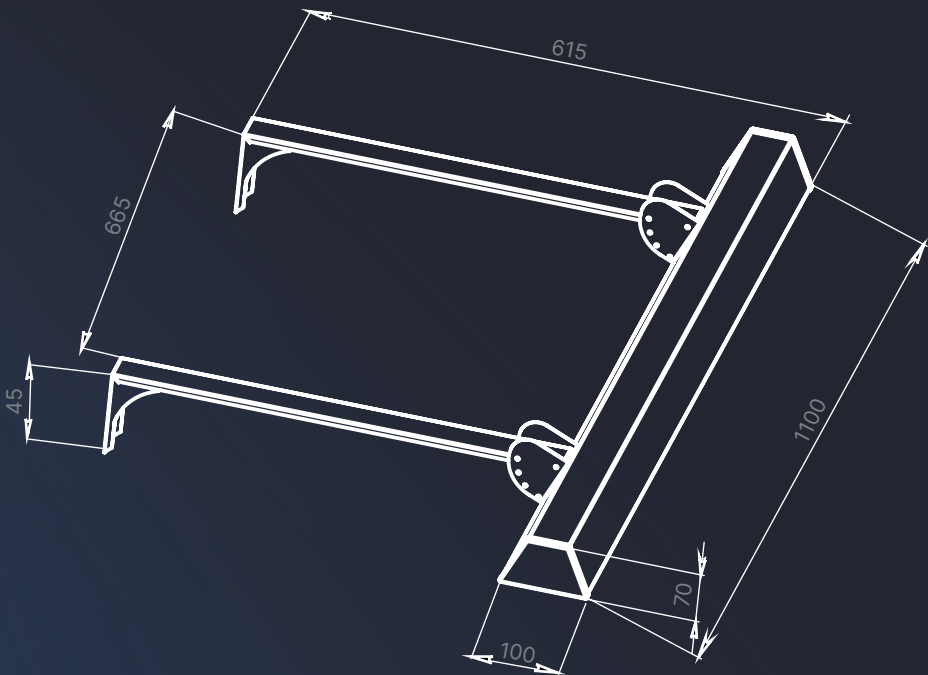

Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса
Изумруд I School	21	2 304	Д (160)	3
Изумруд I School	32	2 520	Д (160)	3
Изумруд I School	36	3 868	Д (160))	3

*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются специальными кронштейнами для монтажа на вертикальную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ОНИКС

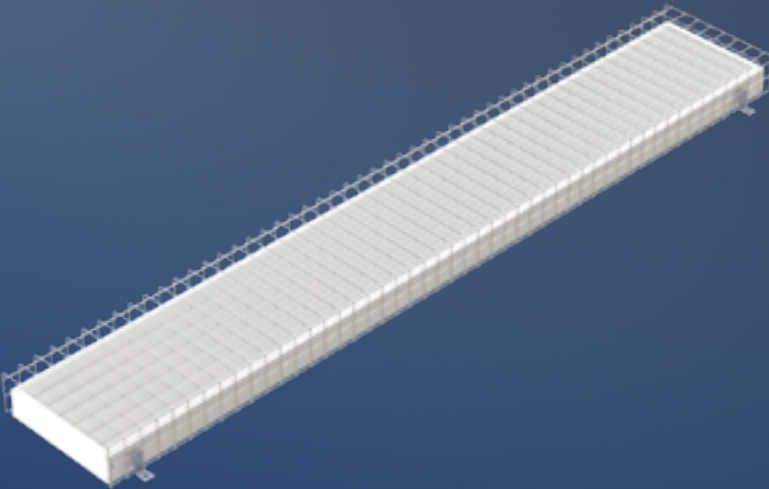


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 1230*190*60**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОРПУС


Светильник оснащен защитной решеткой. Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.



КСС 160

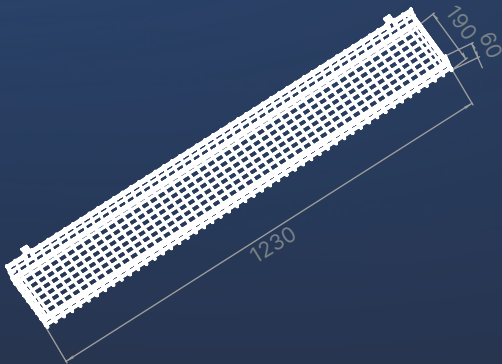

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I Sport IP20	21	2 221	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP20	21	2 304	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP20	32	2 520	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP20	36	3 868	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP20	38	3 678	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP20	40	4 266	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP20	41	4 230	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс II Sport IP20	61	6 397	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс II Sport IP20	63	6 124	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс II Sport IP20	76	7 926	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP40	21	2 221	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP40	21	2 304	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP40	32	2 520	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP40	36	3 868	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP40	38	3 678	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP40	40	4 266	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP40	41	4 230	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс II Sport IP40	61	6 397	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс II Sport IP40	63	6 124	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс II Sport IP40	76	7 926	Д (160)	2,4	1230*190*60
Оникс I Sport IP54	21	2 221	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс I Sport IP54	21	2 304	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс I Sport IP54	32	2 520	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс I Sport IP54	36	3 868	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс I Sport IP54	38	3 678	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс I Sport IP54	40	4 266	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс I Sport IP54	41	4 230	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс II Sport IP54	61	6 397	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс II Sport IP54	63	6 124	Д (160)	3,1	1230*190*75
Оникс II Sport IP54	76	7 926	Д (160)	3,1	1230*190*75


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ

ОНИКС

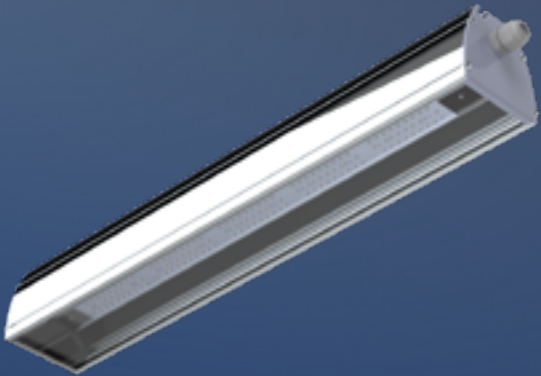

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 600*80*76**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Конструкция корпуса способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева.


КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.

Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.





РАССЕИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, которое обеспечивает равномерную засветку с минимальными потерями светопропускания.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

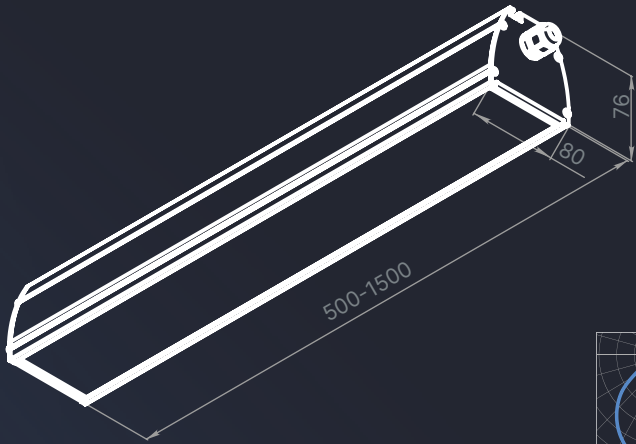

КСС 120

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (L 0.5) IP65	21	2 067	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65	36	3 290	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65	41	3 936	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	21	2 144	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	36	3 487	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	40	3 970	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс II (L 0.6) IP65	63	5 698	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L) IP65	21	2 067	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	32	2 345	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	36	3 290	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	41	3 936	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс II (L) IP65	63	5 698	Д (120)	2,5	1000*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	21	2 144	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	36	3 487	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	40	3 970	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс II (L 1.5) IP65	63	5 698	Д (120)	3,5	1500*80*76

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ



ЛИРА МАЛАЯ




КЛИПСА



КРЮЧОК

СВЕТИЛЬНИКИ АРМСТРОНГ

ОНИКС

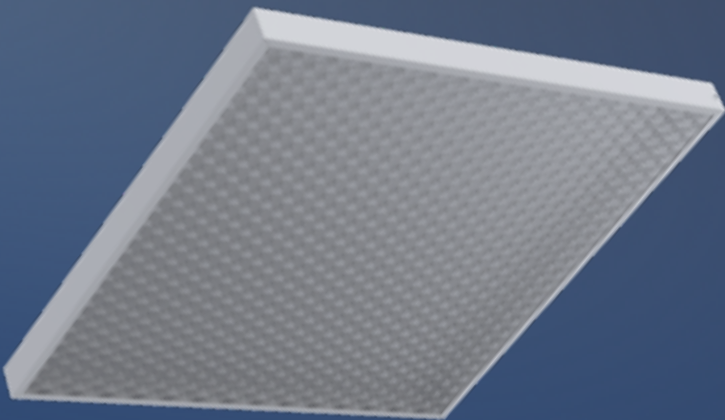


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 3000**
цветовая температура
- 595*595*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.



КСС 160

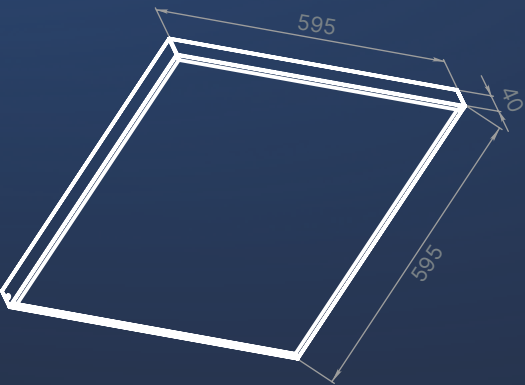

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (A) IP20	21	2 067	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	21	2 144	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	32	2 345	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	36	3 599	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	38	3 423	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	40	3 970	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP20	41	3 936	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс II (A) IP20	61	5 953	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP20	63	5 698	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP20	76	7 375	Д (160)	2,7	595*595*40
Оникс I (A) IP40	21	2 067	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	21	2 144	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	32	2 345	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	36	3 599	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	38	3 423	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	40	3 970	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс I (A) IP40	41	3 936	Д (160)	2,5	595*595*40
Оникс II (A) IP40	61	5 953	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP40	63	5 698	Д (160)	2,6	595*595*40
Оникс II (A) IP40	76	7 375	Д (160)	2,7	595*595*40
Оникс I (A) IP54	21	2 067	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	21	2 144	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	32	2 345	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	36	3 599	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	38	3 423	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	40	3 970	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс I (A) IP54	41	3 936	Д (160)	3,2	595*595*55
Оникс II (A) IP54	61	5 953	Д (160)	3,3	595*595*55
Оникс II (A) IP54	63	5 698	Д (160)	3,3	595*595*55
Оникс II (A) IP54	76	7 375	Д (160)	3,4	595*595*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

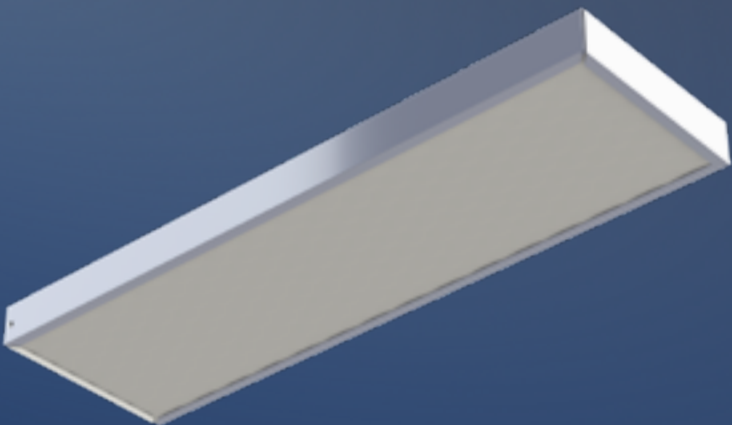


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 3000**
цветовая температура
- 600*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.



КСС 160

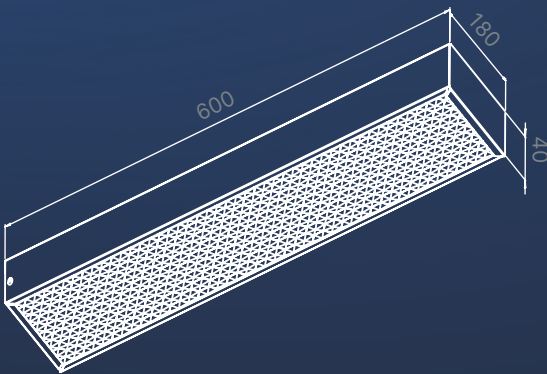

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную засветку.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (L) IP20	21	2 067	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP20	21	2 144	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP20	32	2 345	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP20	36	3 599	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP20	38	3 423	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP20	40	3 970	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP20	41	3 936	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP40	21	2 067	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP40	21	2 144	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP40	32	2 345	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP40	36	3 599	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP40	38	3 423	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP40	40	3 970	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP40	41	3 936	Д (160)	1,4	600*180*40
Оникс I (L) IP54	21	2 067	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L) IP54	21	2 144	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L) IP54	32	2 345	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L) IP54	36	3 599	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L) IP54	38	3 423	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L) IP54	40	3 970	Д (160)	2,1	600*180*55
Оникс I (L) IP54	41	3 936	Д (160)	2,1	600*180*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОНИКС

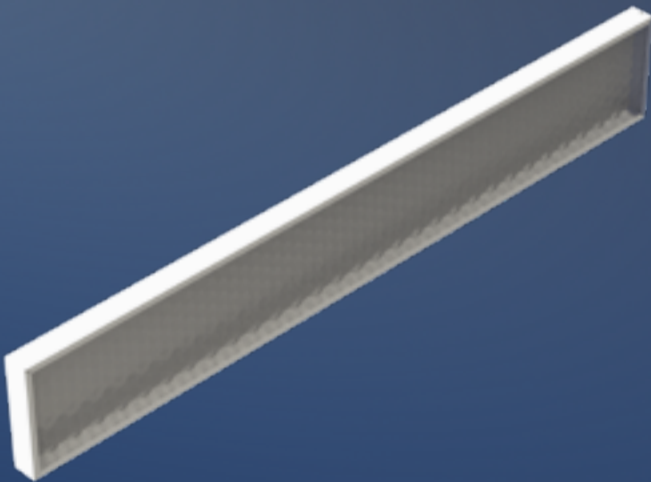


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 3000**
цветовая температура
- 1200*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.


Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.

Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

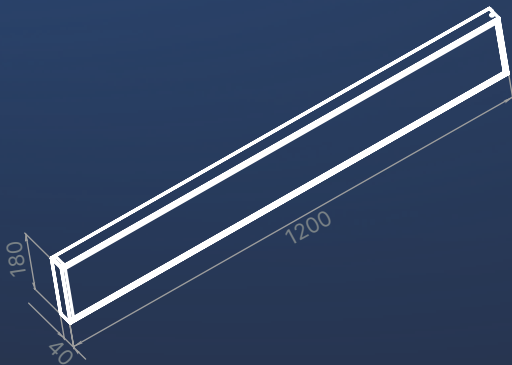

РАСSEИВАТЕЛЬ

ловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.



KCC 160



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (L) IP20	21	2 067	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	21	2 144	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	32	2 345	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	36	3 599	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	38	3 423	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	40	3 970	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP20	41	3 936	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP20	61	5 953	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP20	63	5 698	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP20	76	7 375	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	21	2 067	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	21	2 144	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	32	2 345	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	36	3 599	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	38	3 423	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	40	3 970	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP40	41	3 936	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP40	61	5 953	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP40	63	5 698	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс II (L) IP40	76	7 375	Д (160)	1,9	1200*180*40
Оникс I (L) IP54	21	2 067	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	21	2 144	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	32	2 345	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	36	3 599	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	38	3 423	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	40	3 970	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс I (L) IP54	41	3 936	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс II (L) IP54	61	5 953	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс II (L) IP54	63	5 698	Д (160)	2,6	1200*180*55
Оникс II (L) IP54	76	7 375	Д (160)	2,6	1200*180*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ

ОНИКС

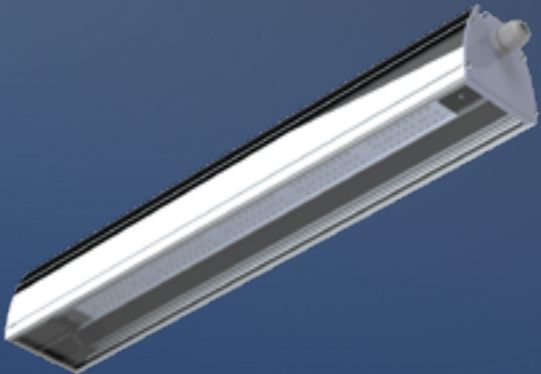

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 3000**
цветовая температура
- 600*80*76**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен из высококачественного алюминия и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий пыли и влаги. Конструкция корпуса способствует быстрому охлаждению светильника, надежно защищая его от перегрева.


КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.

Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.





РАССЕИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, которое обеспечивает равномерную засветку с минимальными потерями светопропускания.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

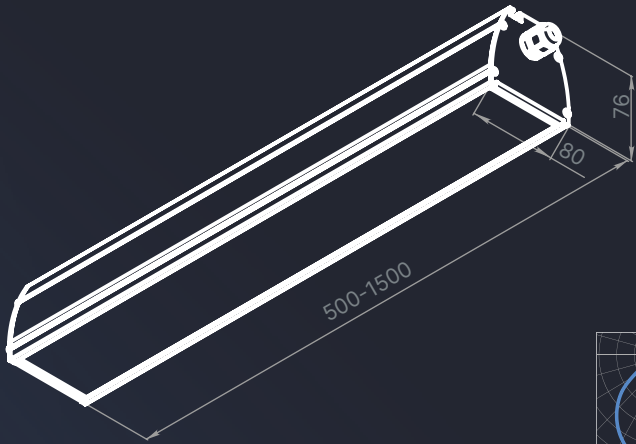

КСС 120

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Оникс I (L 0.5) IP65	21	2 067	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65	36	3 290	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.5) IP65	41	3 936	Д (120)	1,5	500*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	21	2 144	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	36	3 487	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L 0.6) IP65	40	3 970	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс II (L 0.6) IP65	63	5 698	Д (120)	1,7	600*80*76
Оникс I (L) IP65	21	2 067	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	32	2 345	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	36	3 290	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс I (L) IP65	41	3 936	Д (120)	2,4	1000*80*76
Оникс II (L) IP65	63	5 698	Д (120)	2,5	1000*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	21	2 144	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	36	3 487	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс I (L 1.2) IP65	40	3 970	Д (120)	2,8	1200*80*76
Оникс II (L 1.5) IP65	63	5 698	Д (120)	3,5	1500*80*76

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ ЛИРА МАЛАЯ КЛИПСА КРЮЧОК



Производственные
помещения



Торговые центры



Дороги



Спортивные объекты



Учебные учреждения




Больницы и поликлиники

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

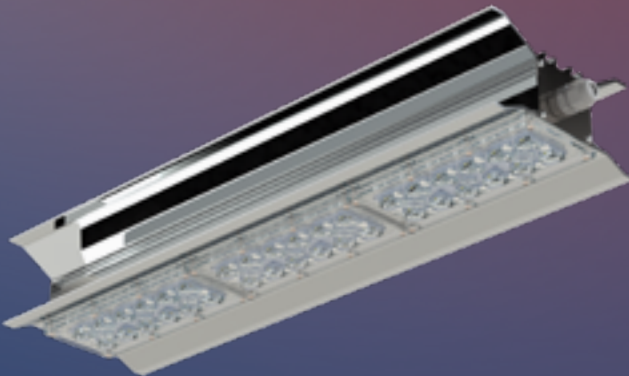

- < 1%**
коэф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 520*152*78**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

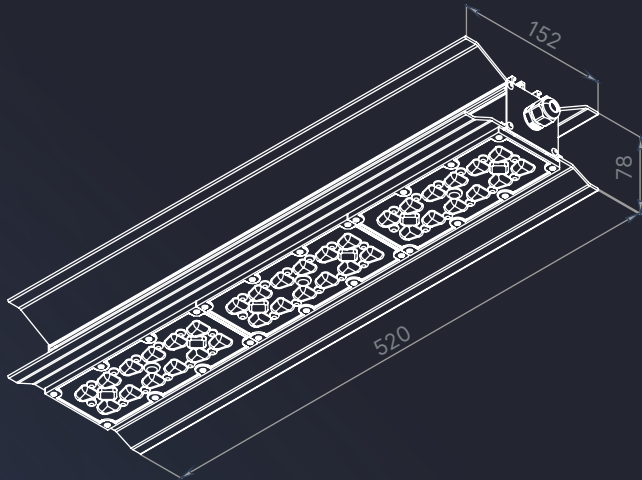


Артикул	Мощность	Световой поток	Масса	Габариты
Коралл I Pro	27 (5)	4 732 (946)	1,38	200*152*78
Коралл I Pro	42 (8)	6 830 (1 366)	1,39	200*152*78
Коралл II Pro	52 (10)	9 464 (1 893)	2,08	400*152*78
Коралл II Pro	58 (12)	8 744 (1 749)	1,39	200*152*78
Коралл II Pro	78 (16)	14 196 (2 839)	2,89	400*152*78
Коралл II Pro	81 (16)	13 660 (2 732)	2,3	400*152*78
Коралл III Pro	104 (21)	18 928 (3 786)	3,53	700*152*78
Коралл III Pro	110 (22)	17 472 (3 494)	2,47	400*152*78
Коралл III Pro	122 (24)	20 491 (4 098)	2,87	520*152*78
Коралл III Pro	130 (26)	23 663 (4 733)	4,12	865*152*78
Коралл IV Pro	163 (33)	27 321 (5 464)	4,3	700*152*78
Коралл IV Pro	166 (33)	26 234 (5 247)	3,24	520*152*78
Коралл V Pro	204 (41)	33 588 (6 718)	4,62	865*152*78
Коралл V Pro	220 (44)	34 910 (6 982)	4,08	700*152*78


Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме




КСС 12




КСС 30




КСС 60



КСС 90



КСС 120



КСС 135/55

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ



ЛИРА МАЛАЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ



- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 520*125*65**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.




ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

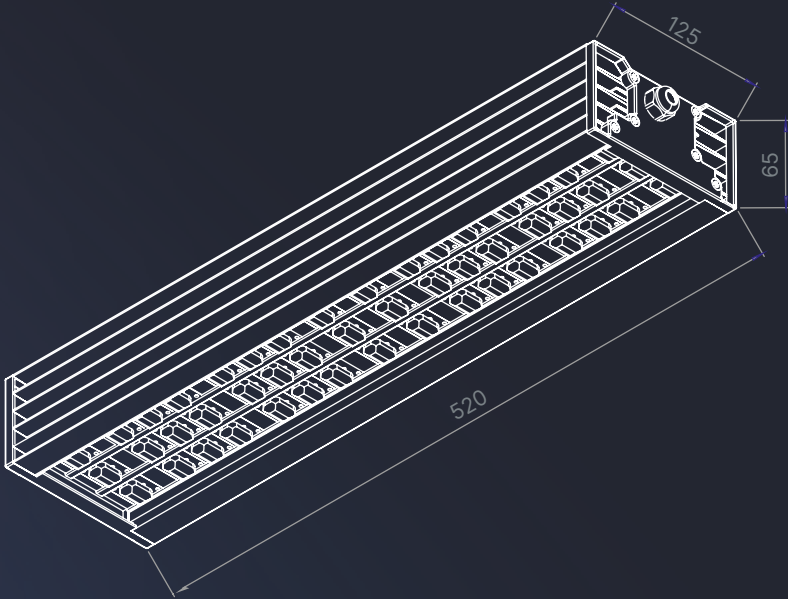


Артикул	Мощность	Световой поток	Масса	Габариты
Коралл I Prom	22 (4)	3 990 (798)	1,5	200*125*65
Коралл I Prom	32 (6)	5 580 (1 116)	1,8	200*125*65
Коралл I Prom	40 (8)	7 180 (1 436)	1,8	200*125*65
Коралл II Prom	55 (11)	9 570 (1 914)	2	270*125*65
Коралл II Prom	64 (13)	11 170 (2 234)	2,3	320*125*65
Коралл II Prom	82 (16)	14 360 (2 872)	3,2	420*125*65
Коралл III Prom	109 (22)	19 150 (3 830)	3,6	520*125*65
Коралл III Prom	126 (25)	22 530 (4 506)	4,2	620*125*65
Коралл IV Prom	162 (32)	28 720 (5 744)	5,5	820*125*65


Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме




КСС 12




КСС 30




КСС 60



КСС 90



КСС 120



КСС 135/55

КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ




ЛИРА СРЕДНЯЯ



КРЮЧОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ


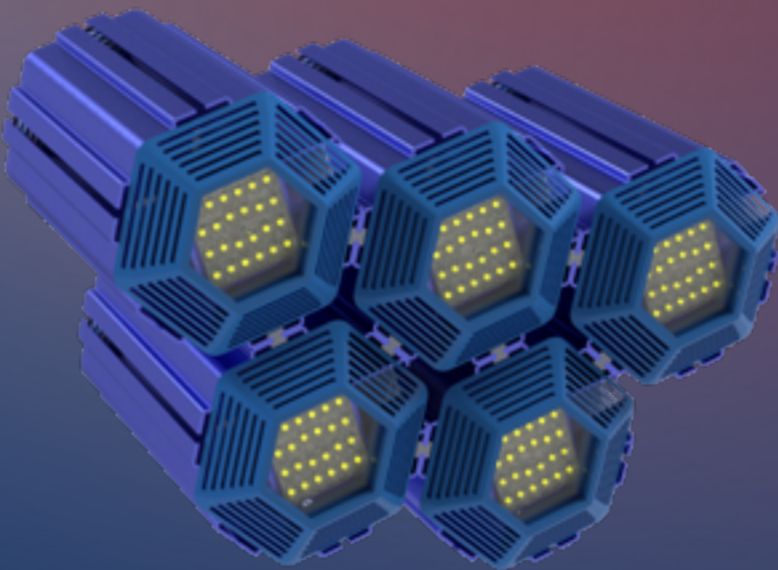


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 240*133**
габаритные размеры
- 60°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP66**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.

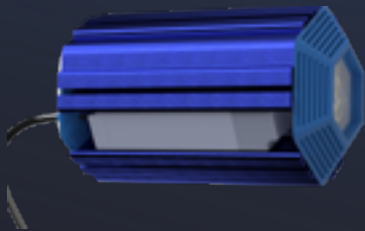

ОПТИКА

Светильники оснащены профессиональной оптикой для различных областей применения, которая обеспечивает равномерное рассеивание с минимальными потерями светопропускания.




Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.




Артикул	Количество модулей*	Мощность	Световой поток	Масса
Коралл II X1	1	55 (11)	7 150 (1430)	1,9
Коралл III X2	2	110 (22)	14 300 (2 860)	3,6
Коралл IV X3	3	165 (33)	21 450 (4 290)	5,3
Коралл V X4	4	220 (44)	28 600 (5 720)	6,9
Коралл VI X5	5	275 (55)	35 750 (7 150)	8,7
Коралл VII X6	6	330 (66)	42 900 (8 580)	10,4
Коралл VIII X7	7	385 (77)	50 050 (10 010)	12,1
Коралл IX X8	8	440 (88)	57 200 (11 440)	13,8
Коралл X X9	9	495 (99)	64 350 (12 870)	15,5


* возможна комплектация большим количеством модулей




КСС 20




КСС 30



КСС 60





КСС 90



КСС 120


КРЕПЛЕНИЯ

Светильники комплектуются креплениями, которые позволяют установить их на потолок, стены или подвесить на трос.



ШКОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

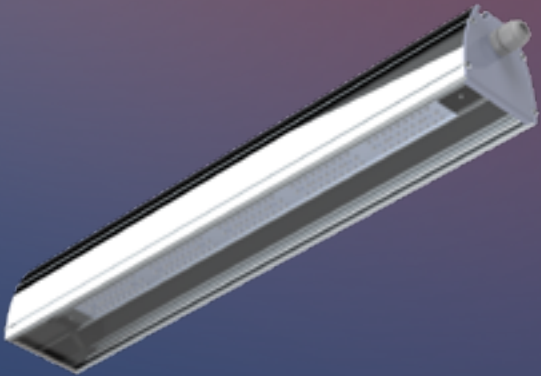

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 600*80*76**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

КПД 96%. Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В. Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.





РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, которое обеспечивает равномерную засветку с минимальными потерями светопропускания.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

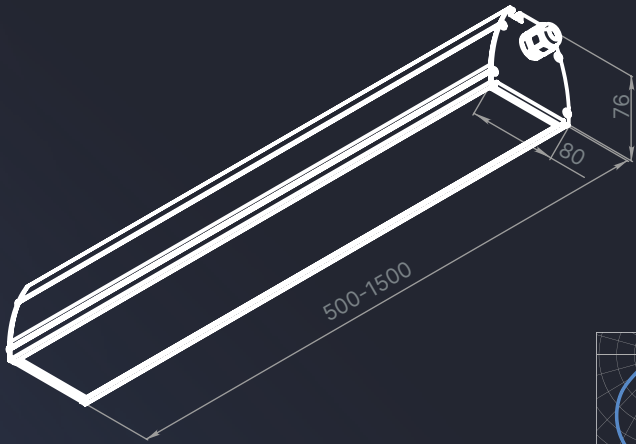

КСС 120

Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L 0.5) IP65	21 (4)	2 221 (444)	Д (120)	1,7	500*80*76
Коралл I (L 0.5) IP65	36 (7)	3 535 (507)	Д (120)	1,7	500*80*76
Коралл I (L 0.5) IP65	41 (8)	4 230 (846)	Д (120)	1,7	500*80*76
Коралл I (L 0.6) IP65	21 (4)	2 304 (461)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл I (L 0.6) IP65	36 (7)	3 748 (750)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл I (L 0.6) IP65	40 (8)	4 266 (853)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл II (L 0.6) IP65	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл I (L) IP65	21 (4)	2 221 (444)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл I (L) IP65	32 (6)	2 520 (504)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл I (L) IP65	36 (7)	3 535 (507)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл I (L) IP65	41 (8)	4 230 (846)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл II (L) IP65	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (120)	2,7	1000*80*76
Коралл I (L 1.2) IP65	21 (4)	2 304 (461)	Д (120)	3	1200*80*76
Коралл I (L 1.2) IP65	36 (7)	3 748 (750)	Д (120)	3	1200*80*76
Коралл I (L 1.2) IP65	40 (8)	4 266 (853)	Д (120)	3	1200*80*76
Коралл II (L 1.5) IP65	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (120)	3,7	1500*80*76

*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

КРЕПЛЕНИЯ


Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ ЛИРА МАЛАЯ КЛИПСА КРЮЧОК

ШКОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


КОРАЛЛ

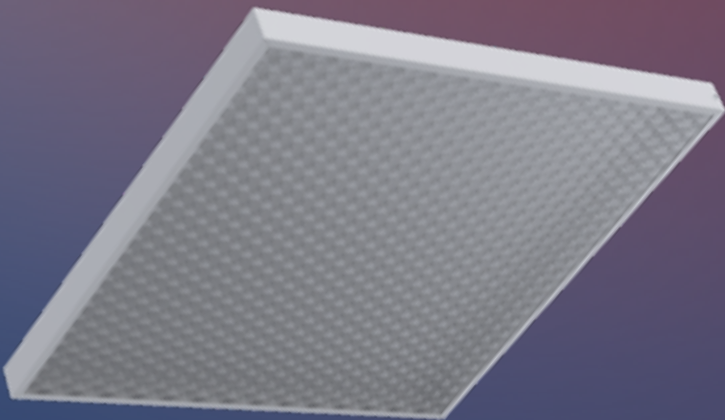

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 595*595*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).
Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

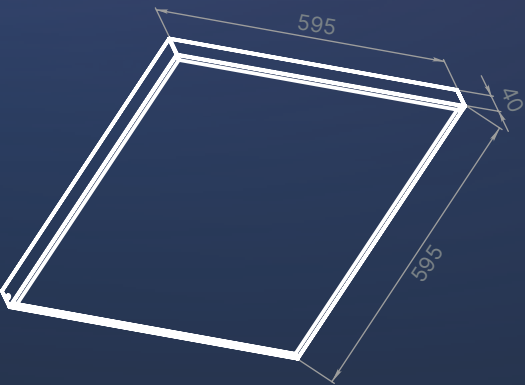

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (A) IP20	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл II (A) IP20	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP20	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP20	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	2,9	595*595*40
Коралл I (A) IP40	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл II (A) IP40	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP40	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP40	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	2,9	595*595*40
Коралл I (A) IP54	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл II (A) IP54	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	3,5	595*595*55
Коралл II (A) IP54	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	3,5	595*595*55
Коралл II (A) IP54	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	3,6	595*595*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ШКОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

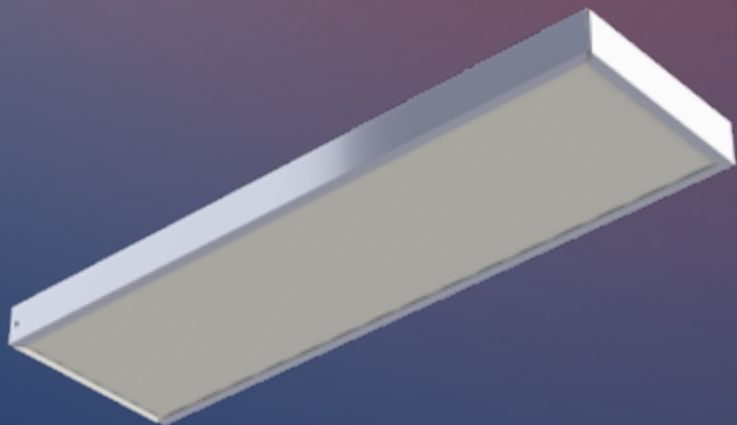

 **< 1%**
коэфф. пульсации

 **4000**
цветовая температура

 **600*180*40**
габаритные размеры

 **-20°/+50°**
температурный режим

 **80 000**
часов срок службы


 **IP20-IP54**
степень защиты

 **CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

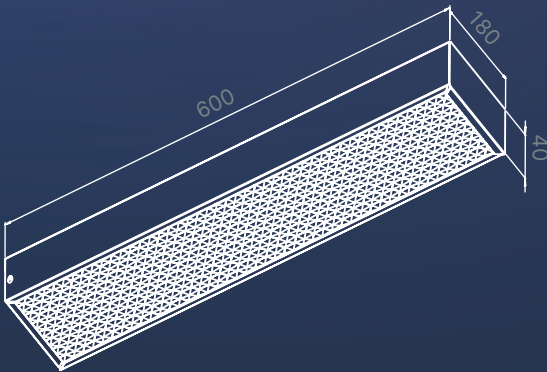

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,3	600*180*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ШКОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

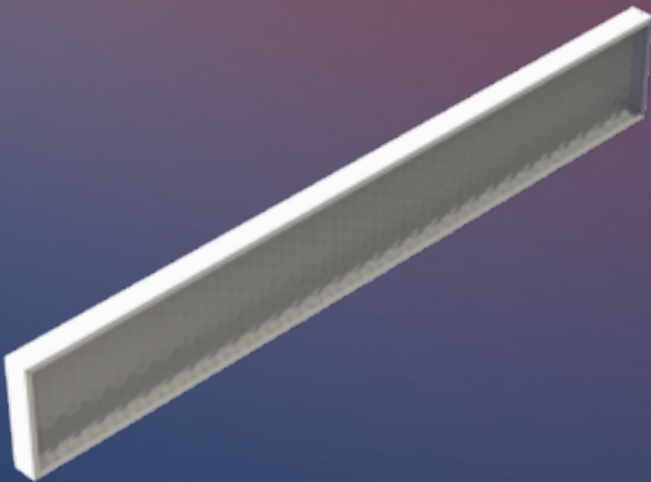

 **< 1%**
коэфф. пульсации

 **4000**
цветовая температура

 **1200*180*40**
габаритные размеры

 **-20°/+50°**
температурный режим

 **80 000**
часов срок службы


 **IP20-IP54**
степень защиты

 **CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

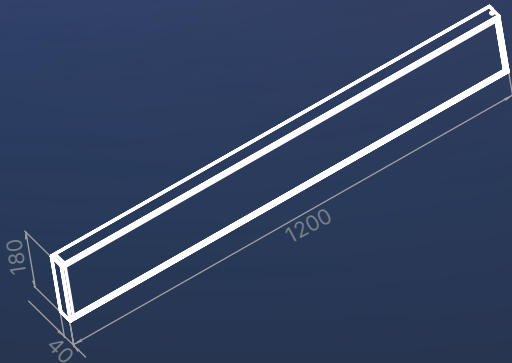

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	2,8	1200*180*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ШКОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

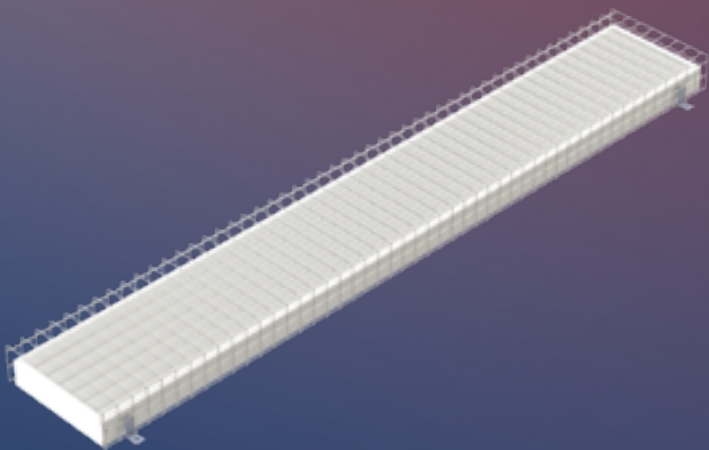

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 4000**
цветовая температура
- 1230*190*60**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи


КОНСТРУКЦИЯ

Светильник оснащен защитной решеткой. Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской.

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации.

При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%. Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

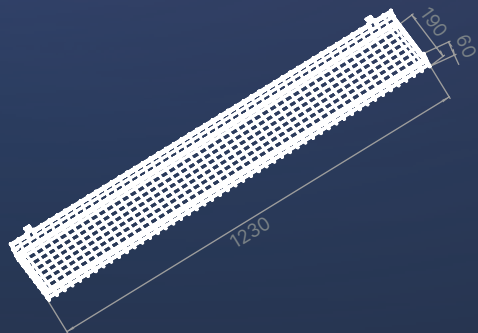

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную засветку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I Sport IP20	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP20	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP20	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP20	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP20	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP20	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP20	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл II Sport IP20	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	3,2	1230*190*60
Коралл II Sport IP20	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	3,2	1230*190*60
Коралл II Sport IP20	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	3,2	1230*190*60
Коралл I Sport IP40	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP40	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP40	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP40	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP40	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP40	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл I Sport IP40	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	2,6	1230*190*60
Коралл II Sport IP40	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	3,2	1230*190*60
Коралл II Sport IP40	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	3,2	1230*190*60
Коралл II Sport IP40	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	3,2	1230*190*60
Коралл I Sport IP54	21 (4)	2 221 (444)	Д (160)	3,3	1230*190*75
Коралл I Sport IP54	21 (4)	2 304 (461)	Д (160)	3,3	1230*190*75
Коралл I Sport IP54	32 (6)	2 520 (504)	Д (160)	3,3	1230*190*75
Коралл I Sport IP54	36 (7)	3 868 (774)	Д (160)	3,3	1230*190*75
Коралл I Sport IP54	38 (6)	3 678 (736)	Д (160)	3,3	1230*190*75
Коралл I Sport IP54	40 (8)	4 266 (853)	Д (160)	3,3	1230*190*75
Коралл I Sport IP54	41 (8)	4 230 (846)	Д (160)	3,3	1230*190*75
Коралл II Sport IP54	61 (12)	6 397 (1 279)	Д (160)	3,9	1230*190*75
Коралл II Sport IP54	63 (13)	6 124 (1 225)	Д (160)	3,9	1230*190*75
Коралл II Sport IP54	76 (15)	7 926 (1 585)	Д (160)	3,9	1230*190*75


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

КОРАЛЛ

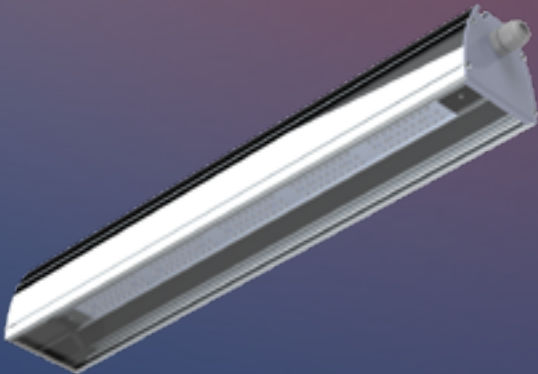

- < 1%**
коэф. пульсации
- 3000**
цветовая температура
- 600*80*76**
габаритные размеры
- 40°/+50°**
температурный режим
- 100 000**
часов срок службы
- IP65-IP67**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ


Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

КПД 96%.
Защита от перепадов напряжения 90-305 В, от мгновенных скачков 6000 В.
Возможна установка блока с защитой от 400 В, молниезащитой, защитой от перегрева, микросекундных импульсных помех, от короткого замыкания.





РАССЕИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, которое обеспечивает равномерную засветку с минимальными потерями светопропускания.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

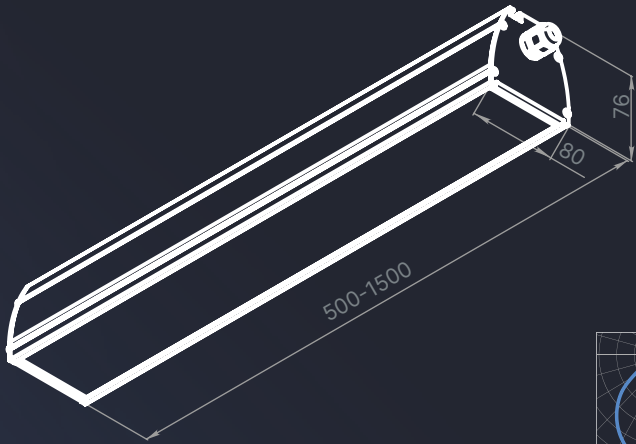

КСС 120

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L 0.5) IP65	21 (4)	2 067 (413)	Д (120)	1,7	500*80*76
Коралл I (L 0.5) IP65	36 (7)	3 290 (658)	Д (120)	1,7	500*80*76
Коралл I (L 0.5) IP65	41 (8)	3 936 (787)	Д (120)	1,7	500*80*76
Коралл I (L 0.6) IP65	21 (4)	2 144 (429)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл I (L 0.6) IP65	36 (7)	3 487 (697)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл I (L 0.6) IP65	40 (8)	3 970 (794)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл II (L 0.6) IP65	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (120)	1,9	600*80*76
Коралл I (L) IP65	21 (4)	2 067 (413)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл I (L) IP65	32 (6)	2 345 (469)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл I (L) IP65	36 (7)	3 290 (658)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл I (L) IP65	41 (8)	3 936 (787)	Д (120)	2,6	1000*80*76
Коралл II (L) IP65	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (120)	2,7	1000*80*76
Коралл I (L 1.2) IP65	21 (4)	2 144 (429)	Д (120)	3	1200*80*76
Коралл I (L 1.2) IP65	36 (7)	3 487 (697)	Д (120)	3	1200*80*76
Коралл I (L 1.2) IP65	40 (8)	3 970 (794)	Д (120)	3	1200*80*76
Коралл II (L 1.5) IP65	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (120)	3,7	1500*80*76

Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

КРЕПЛЕНИЯ


Светильники комплектуются различными видами крепления, которые позволяют установить их на опоры, потолок, стены или подвесить на трос.



КОНСОЛЬ ЛИРА МАЛАЯ КЛИПСА КРЮЧОК

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

КОРАЛЛ

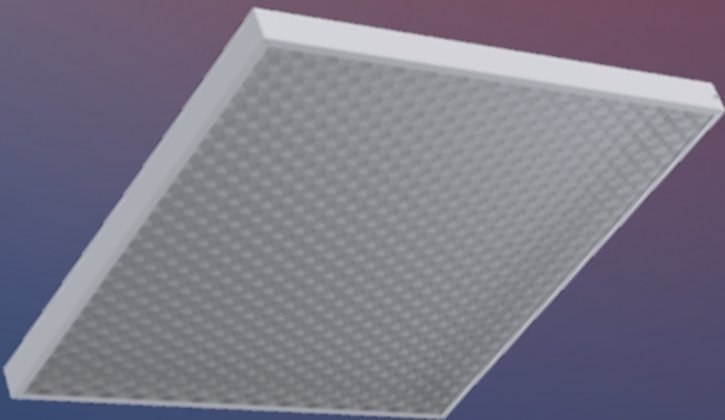

< 1%
коэфф. пульсации

3000
цветовая температура

595*595*40
габаритные размеры

-20°/+50°
температурный режим

80 000
часов срок службы


IP20-IP54
степень защиты

CRI >90
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

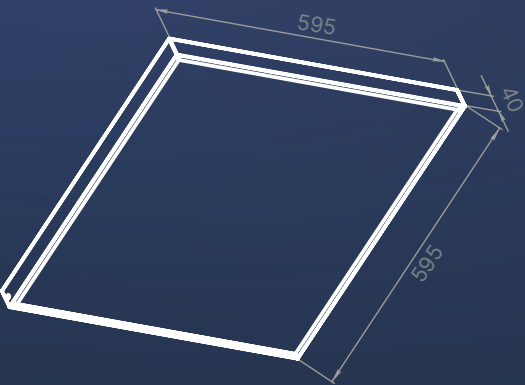

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (A) IP20	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл II (A) IP20	61 (12)	5 953 (1 191)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP20	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP20	76 (15)	7 375 (1 475)	Д (160)	2,9	595*595*40
Коралл I (A) IP40	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл II (A) IP40	61 (12)	5 953 (1 191)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP40	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP40	76 (15)	7 375 (1 475)	Д (160)	2,9	595*595*40
Коралл I (A) IP54	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл II (A) IP54	61 (12)	5 953 (1 191)	Д (160)	3,5	595*595*55
Коралл II (A) IP54	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (160)	3,5	595*595*55
Коралл II (A) IP54	76 (15)	7 375 (1 475)	Д (160)	3,6	595*595*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

КОРАЛЛ

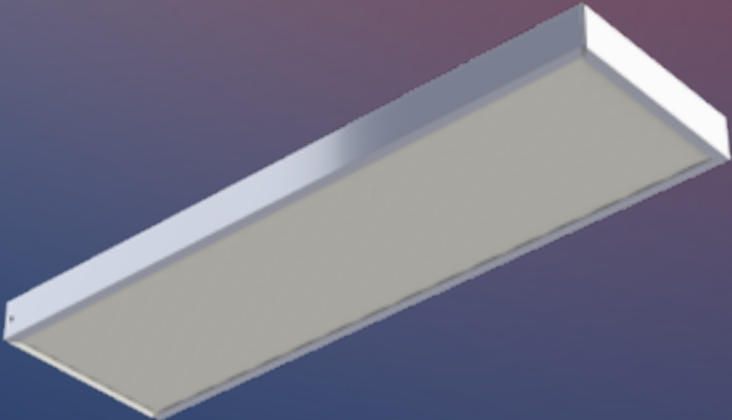


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 3000**
цветовая температура
- 600*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

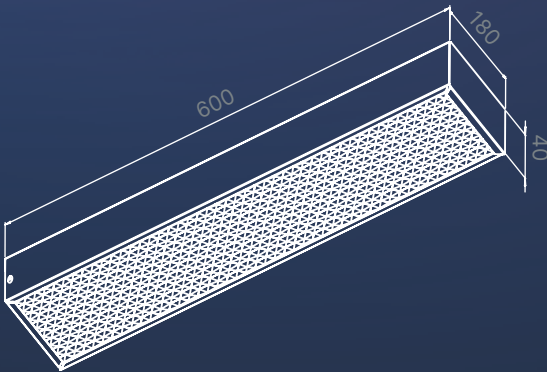

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	2,3	600*180*55
Коралл I (L) IP54	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	2,3	600*180*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ


КОРАЛЛ

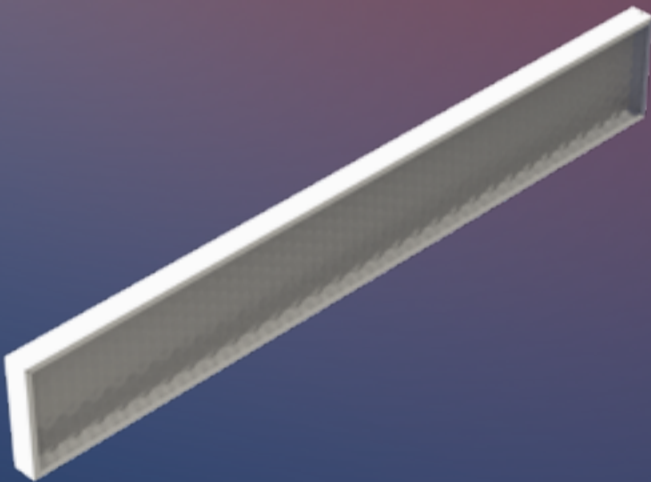

- < 1%**
коэфф. пульсации
- 3000**
цветовая температура
- 1200*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >90**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов). Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

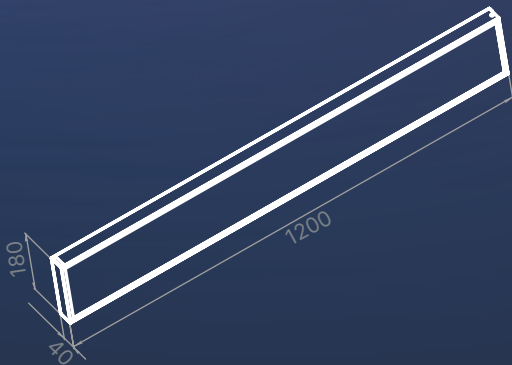

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток*	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	61 (12)	5 953 (1 191)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	76 (15)	7 375 (1 475)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	61 (12)	5 953 (1 191)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	76 (15)	7 375 (1 475)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 067 (413)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	21 (4)	2 144 (429)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	32 (6)	2 345 (469)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	36 (7)	3 599 (720)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	38 (6)	3 423 (685)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	40 (8)	3 970 (794)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	41 (8)	3 936 (787)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	61 (12)	5 953 (1 191)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	63 (13)	5 698 (1 140)	Д (160)	2,8	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	76 (15)	7 375 (1 475)	Д (160)	2,8	1200*180*55


*Световой поток указан с учетом потерь на опаловом рассеивателе
Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

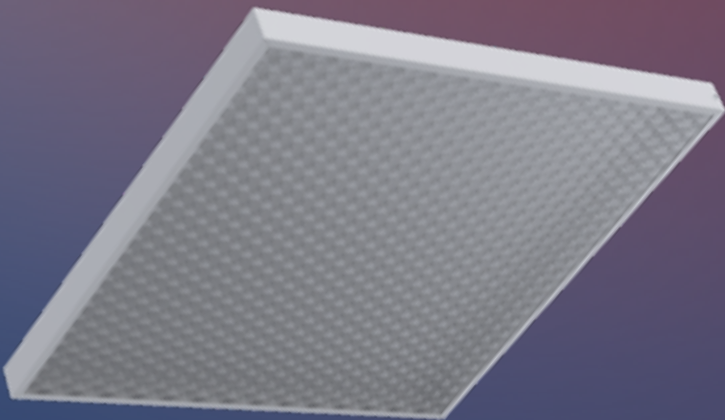


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 595*595*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

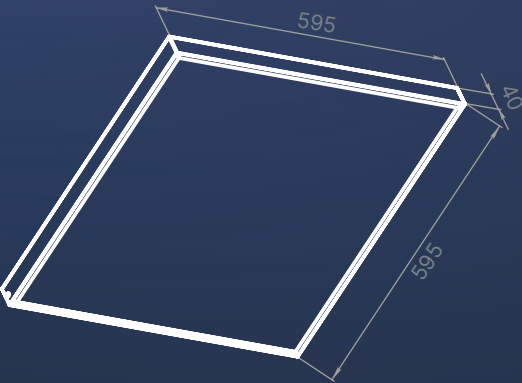

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.



Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (A) IP20	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP20	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл II (A) IP20	61 (12)	8 885 (1 777)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP20	63 (13)	8 505 (1 701)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP20	76 (15)	11 008 (2 202)	Д (160)	2,9	595*595*40
Коралл I (A) IP40	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл I (A) IP40	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	2,7	595*595*40
Коралл II (A) IP40	61 (12)	8 885 (1 777)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP40	63 (13)	8 505 (1 701)	Д (160)	2,8	595*595*40
Коралл II (A) IP40	76 (15)	11 008 (2 202)	Д (160)	2,9	595*595*40
Коралл I (A) IP54	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл I (A) IP54	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	3,4	595*595*55
Коралл II (A) IP54	61 (12)	8 885 (1 777)	Д (160)	3,5	595*595*55
Коралл II (A) IP54	63 (13)	8 505 (1 701)	Д (160)	3,5	595*595*55
Коралл II (A) IP54	76 (15)	11 008 (2 202)	Д (160)	3,6	595*595*55


Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

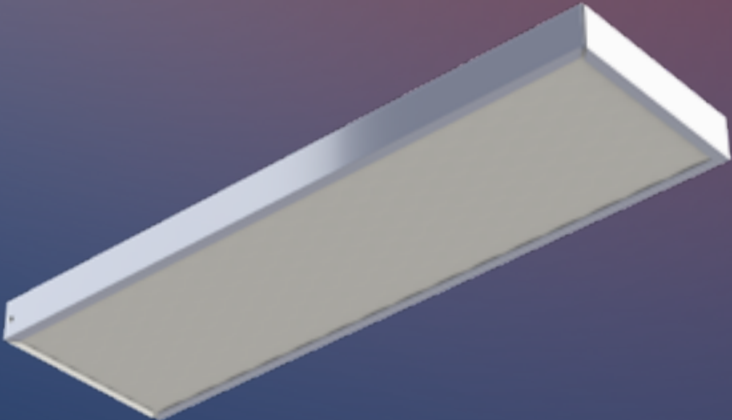


- < 1%**
коэфф. пульсации
- 2700-6500**
цветовая температура
- 600*180*40**
габаритные размеры
- 20°/+50°**
температурный режим
- 80 000**
часов срок службы
- IP20-IP54**
степень защиты
- CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

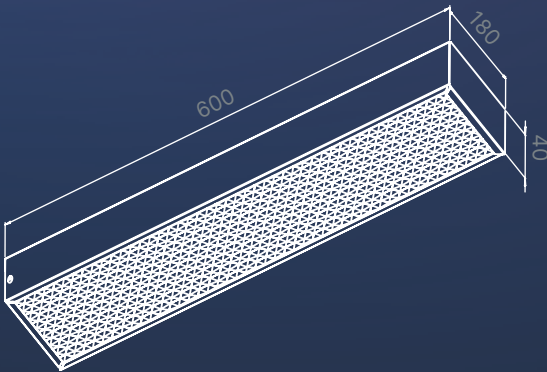

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L) IP20	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP20	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP40	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	1,6	600*180*40
Коралл I (L) IP54	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	1,6	600*180*55
Коралл I (L) IP54	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	1,6	600*180*55
Коралл I (L) IP54	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	1,6	600*180*55
Коралл I (L) IP54	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	1,6	600*180*55
Коралл I (L) IP54	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	1,6	600*180*55
Коралл I (L) IP54	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	1,6	600*180*55
Коралл I (L) IP54	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	1,6	600*180*55


Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОРАЛЛ

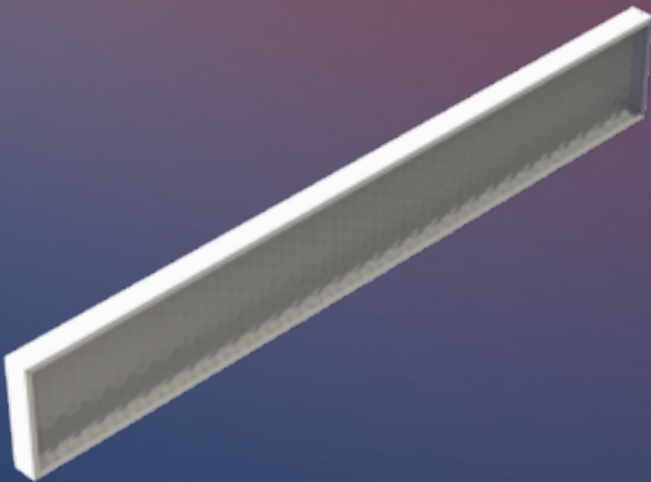

 **< 1%**
коэфф. пульсации

 **2700-6500**
цветовая температура

 **1200*180*40**
габаритные размеры

 **-20°/+50°**
температурный режим

 **80 000**
часов срок службы


 **IP20-IP54**
степень защиты

 **CRI >85**
индекс цветопередачи

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии Коралл предназначены для аварийного освещения помещения. Позволяют эффективно освещать пути эвакуации и обеспечивать видимость в случае аварийной ситуации. При отключении электроэнергии светильник переходит в автономный режим освещения (20% от номинальной мощности и временем работы от 1,5 до 3-х часов).

Коэффициент мощности 0,96(cos φ), напряжение питающей сети 170-270В, частота питающей сети 45-60 Гц, КПД 90%.Светильник может быть укомплектован драйвером с защитой от: перегрева, микросекундных импульсных помех, короткого замыкания, перепадов напряжения 90-305 В, мгновенных скачков 6000 В и молниезащитой.

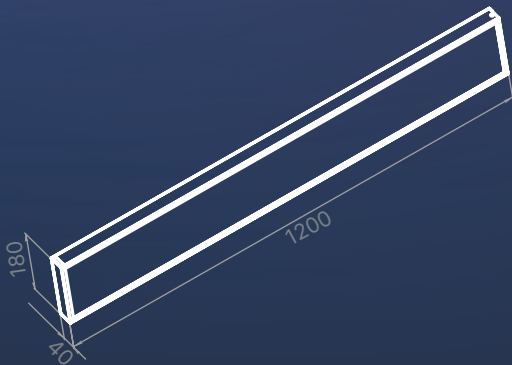

РАСSEИВАТЕЛЬ

Светильник комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем, который изготавливается из полистирола и обеспечивает равномерную за-светку.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания	Масса	Габариты
Коралл I (L) IP20	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP20	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	61 (12)	8 885 (1 777)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	63 (13)	8 505 (1 701)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP20	76 (15)	11 008 (2 202)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP40	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	61 (12)	8 885 (1 777)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	63 (13)	8 505 (1 701)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл II (L) IP40	76 (15)	11 008 (2 202)	Д (160)	2,1	1200*180*40
Коралл I (L) IP54	21 (4)	3 085 (617)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	21 (4)	3 200 (640)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	32 (6)	3 500 (700)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	36 (7)	5 372 (1 074)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	38 (6)	5 109 (1 022)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	40 (8)	5 925 (1 185)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл I (L) IP54	41 (8)	5 875 (1 175)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	61 (12)	8 885 (1 777)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	63 (13)	8 505 (1 701)	Д (160)	2,1	1200*180*55
Коралл II (L) IP54	76 (15)	11 008 (2 202)	Д (160)	2,1	1200*180*55

Мощность и световой поток в скобках указаны при работе светильника в аварийном режиме

МОНТАЖ

Накладной, подвесной или встраиваемый монтаж. Светильники встраиваются в подвесной потолок или устанавливаются на ровную поверхность.

КОНТАКТЫ:

ОПТОЛЮКС.РФ

ООО «Оптосервис»
664009 Россия, г. Иркутск,
ул. Советская 109/1, 317
+7 (3952) 503-642
оптолюкс.рф